

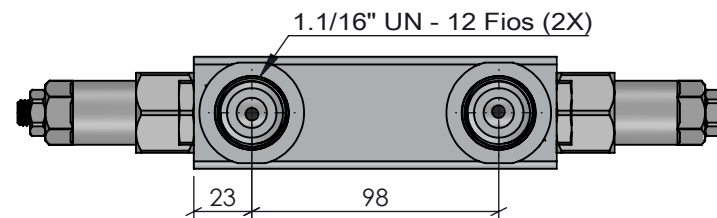


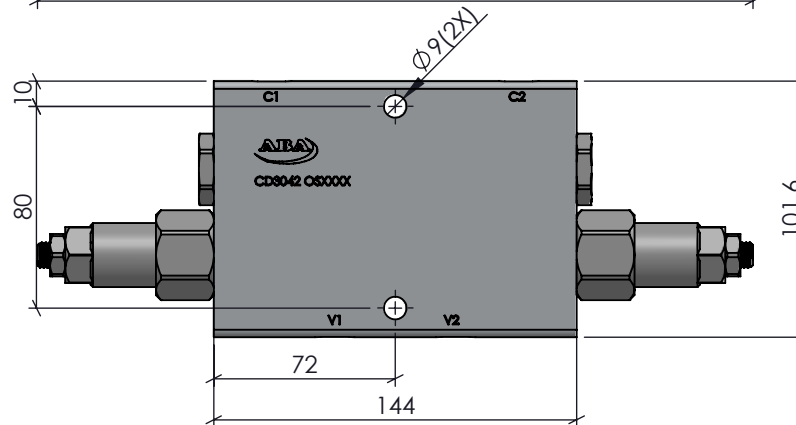

Torque para Roscas 1.1/16" UN: 65 Nm

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

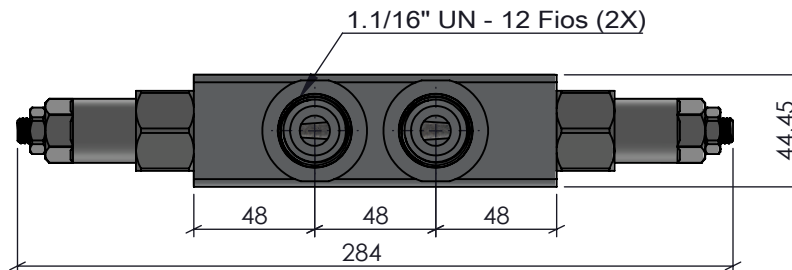

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	120 L/min	Natural		AL 6082-T6 (4"x1.3/4")			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO:	RESP. TEC.:	NOME:	31/07/2019		
Temperatura	-5°C até 75°C	CD3042	APROV.:	Antonio Goulart	31/07/2019	Válvula Contrabalanço Pilotada Dupla 1.1/16" UN	
Peso	2,4 Kg	REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.
		00		1:3	mm	A4	NR DES: S/NR