



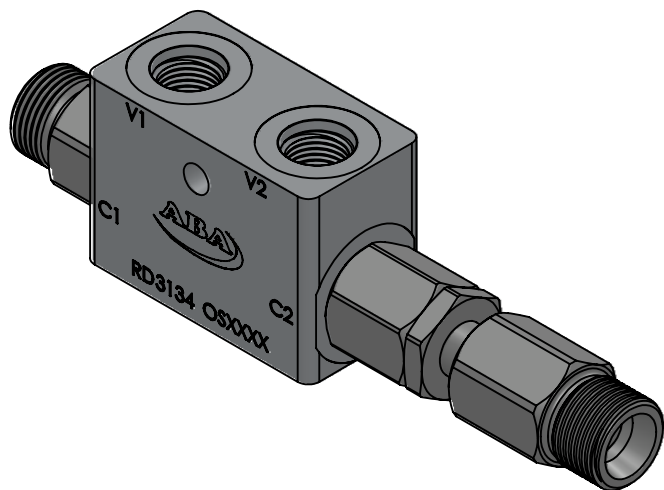


Torque Roscas 9/16" UNF: 30 Nm
Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

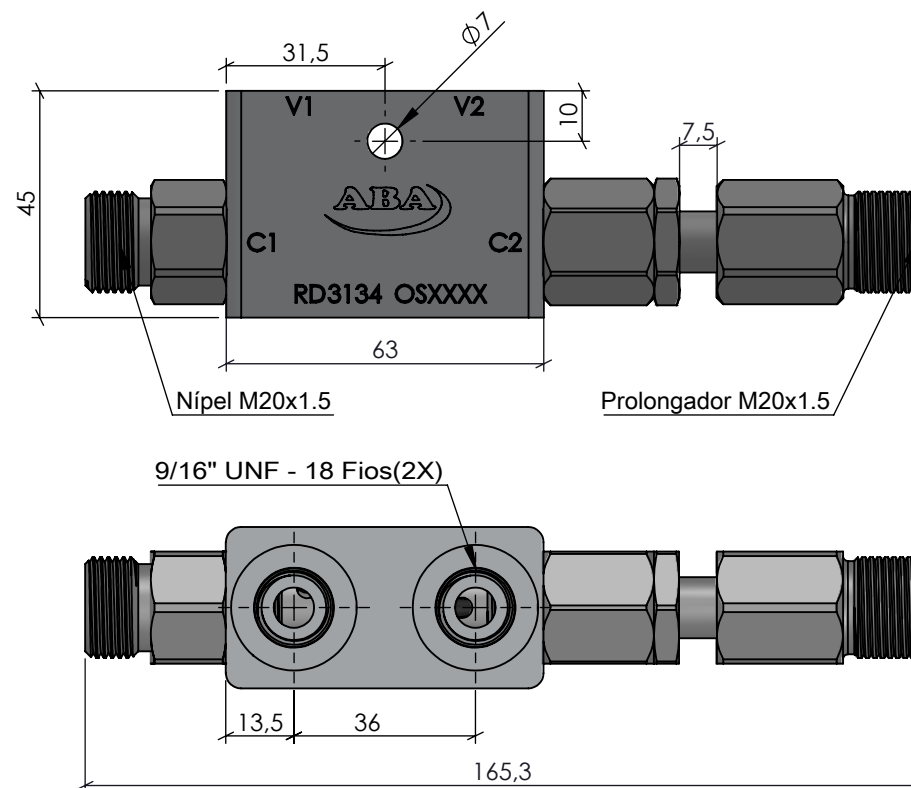

Características		ACABAMENTO: Natural			MATERIAL: AL 6082-T6 (63x32mm)		EMPRESA: 	
Vazão	40 L/min	CÓDIGO: RD3134	RESP.: TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Valvula Retenção Pilotada Dupla RD3134		
Pressão	5 até 250 Bar		CREA: RS - 82647					
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.: Antonio Goulart		05/08/2019			
			DES.: Roberto Ferranti		05/08/2019			
Peso	470g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES: 0115