



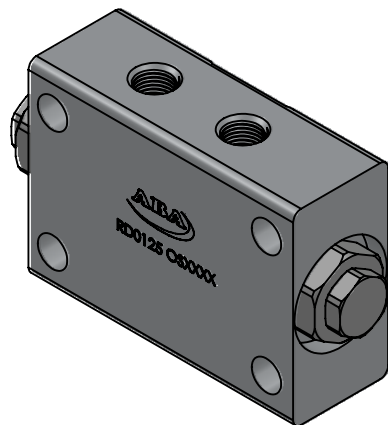


Torque Roscas 1/4" NPT: 30 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

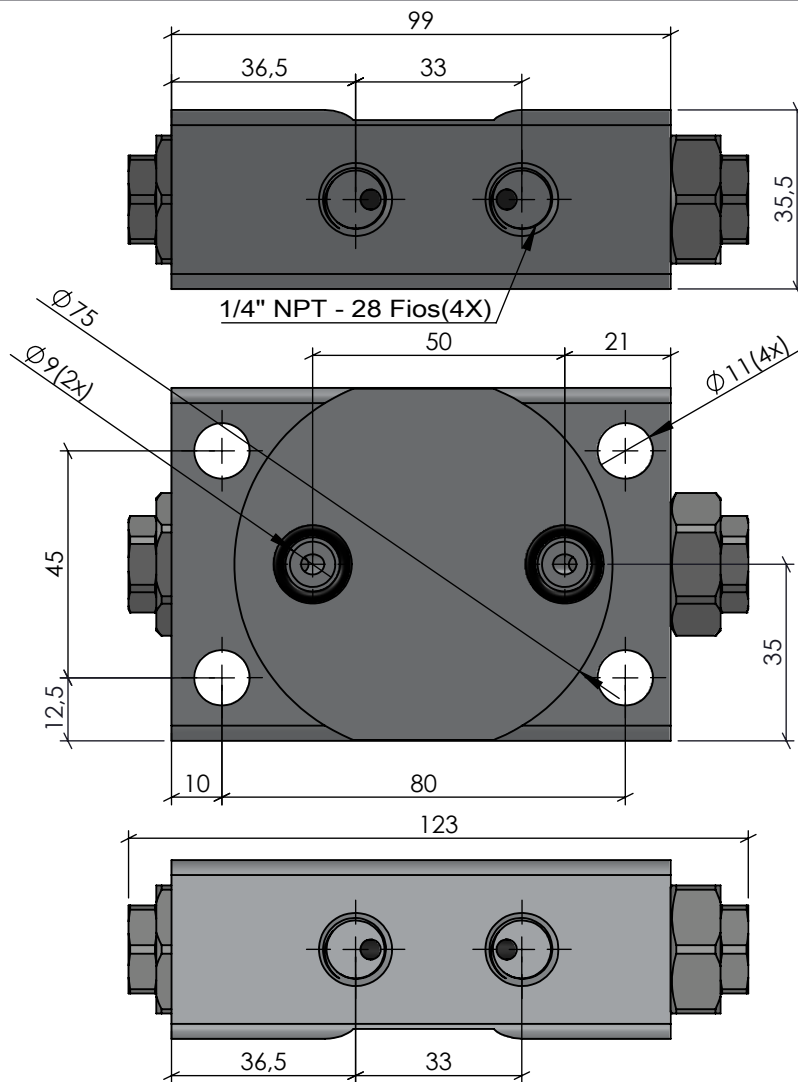

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	40 L/min	Natural			AL 6082-T6 (70x35.5mm)					
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: RD0125	RESP. TEC.:	NOME:	Vilmar Colpo			TÍTULO: Válvula Retenção Pilotada Dupla - 1/4" NPT - RD0125		
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA:	RS - 82647						
			APROV.:	Antonio		05/08/2019				
			DES.:	Roberto Ferranti		05/08/2019				
Peso	710g	REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.			
		00		1:1	MM	A4	NR DES:		-	