




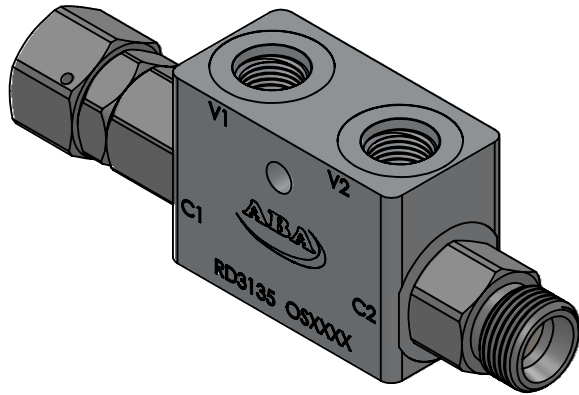


Torque Roscas 9/16" UNF: 30 Nm
Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

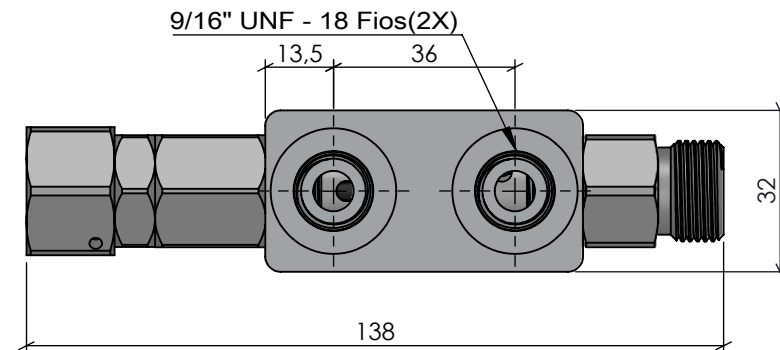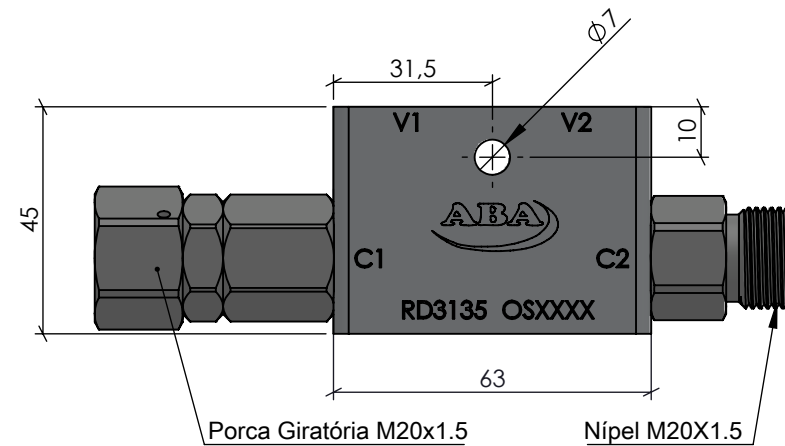

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	40 L/min	Natural			AL 6082-T6 (63x32mm)		TÍTULO: Valvula Retenção Pilotada Dupla RD3135			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: RD3135	RESP.:	NOME: Vilmar Colpo		05/08/2019				
			TEC.:	CREA: RS - 82647						
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	Antonio Goulart						05/08/2019
		DES.:	Roberto Ferranti		05/08/2019					
Peso	435g	REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.			
		00		1:2	MM	A4	NR DES: 0115			