




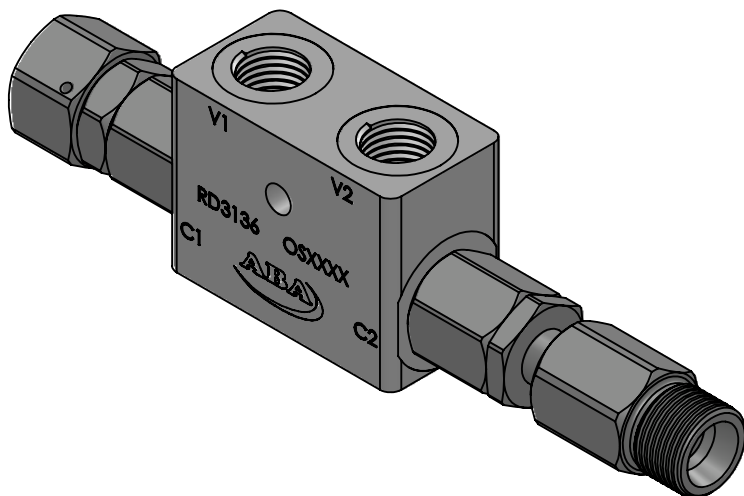


Torque Roscas 3/8" BSP: 35 Nm
Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

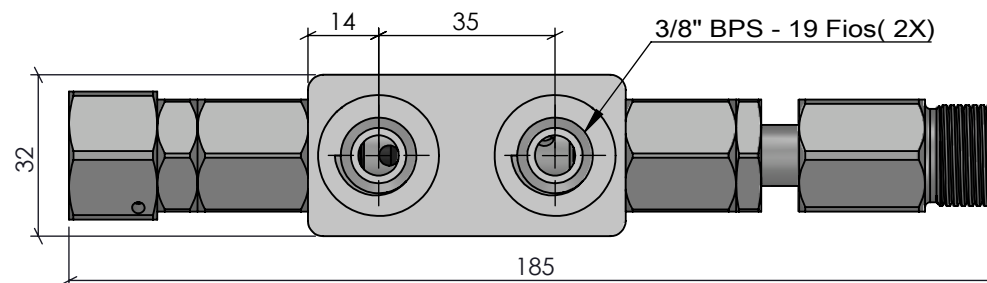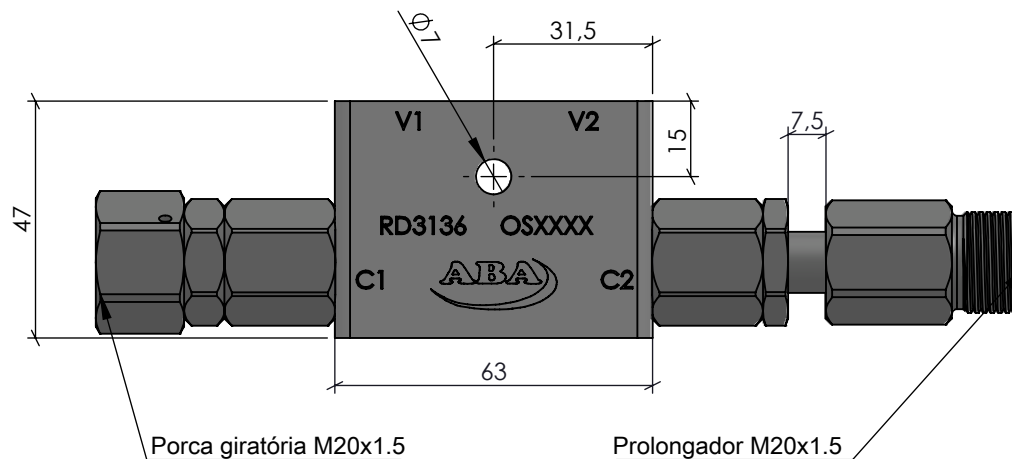

Características		ACABAMENTO: Natural			MATERIAL: AL 6082-T6 (63x32mm)		EMPRESA: 		
Vazão	40 L/min	CÓDIGO: RD3136	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Valvula Retenção Pilotada Dupla 3/8" BSP - Porca giratória e Prolongador M20x1.5			
Pressão	5 até 250 Bar		CREA:	RS - 82647					
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	Antonio Goulart A.					05/08/2019
			DES.:	Roberto Ferranti					05/08/2019
Peso	575g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		
						NR DES:		0115	