





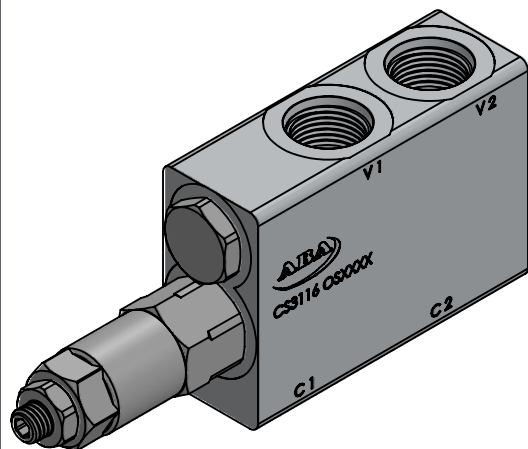


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas 7/8" UNF: 50 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

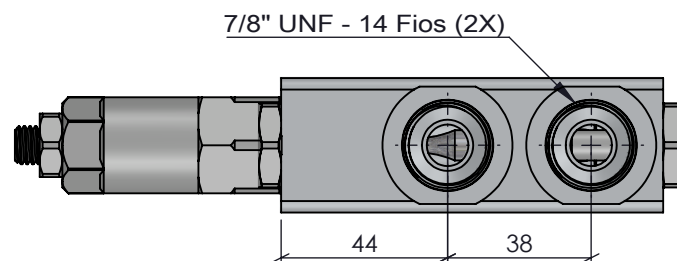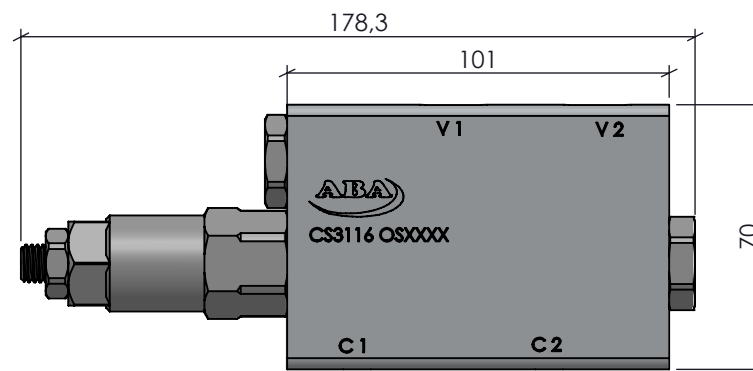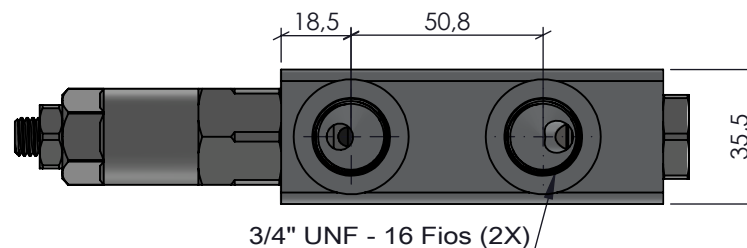

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural		AL 6082-T6 (70x35.5mm)					
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CS3116	RESP.: TEC.:	NOME: CREA:	Vilmar Colpo RS - 82647		TÍTULO: Válvula Contrabalanço Pilotada Simples - 3/4" UNF (C1 e C2) e 7/8" UNF (V1 e V2)		
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.: Antonio Amarante		01/08/2019				
			DES.: Roberto Ferranti		01/08/2019				
Peso	0,896 Kg	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: mm	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES: S/NR