





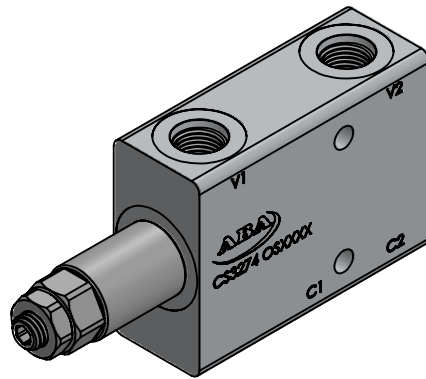


Torque Roscas 9/16" UNF: 30 Nm

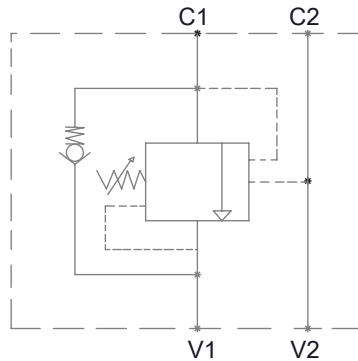

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

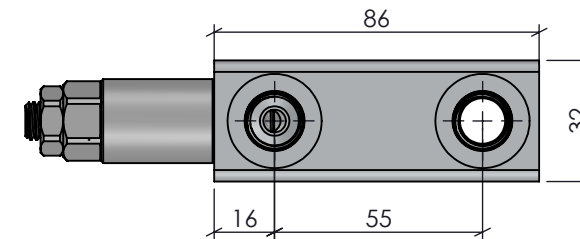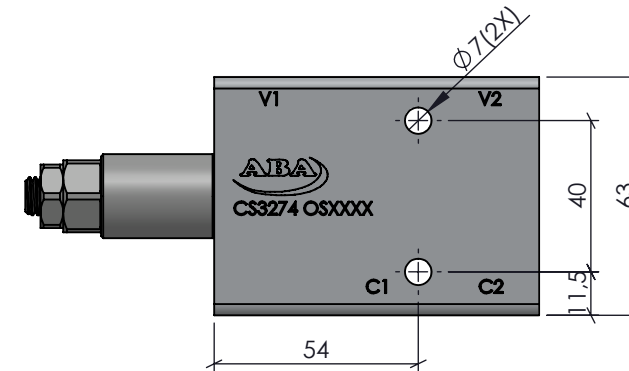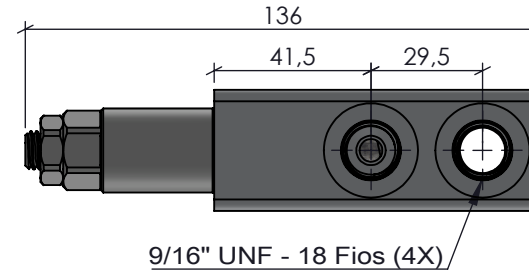

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	40 L/min	Natural			AL6082-T6 (63x32mm)			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CS3274	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 9/16" UNF		
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA:	RS - 82647				
			APROV.:	Antonio Amarante				
			DES.:	Roberto Ferranti		30/09/2019		
Peso	0,545 Kg	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: mm	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	
							NR DES: S/NR	