


CÓPIA CONTROLADA







Torque Roscas 7/8" UNF: 50 Nm

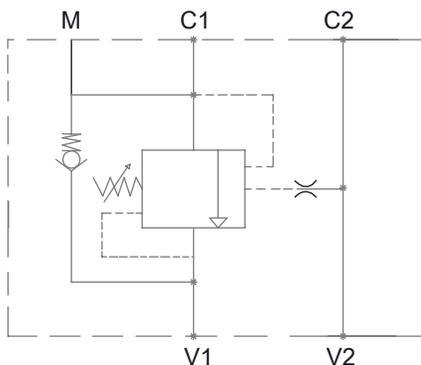

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

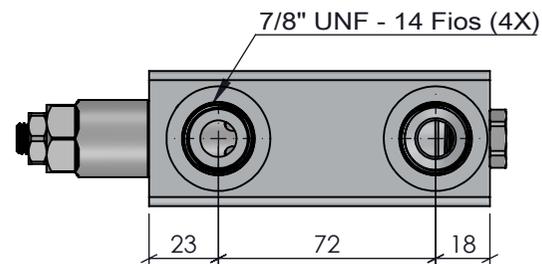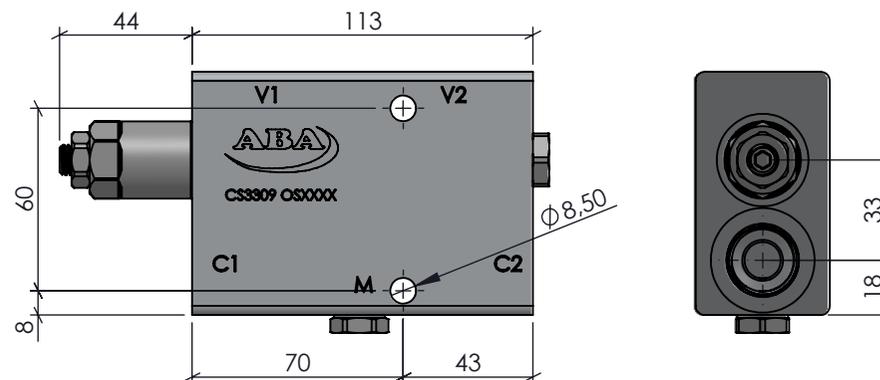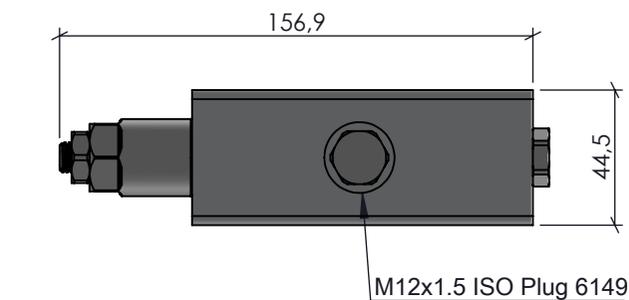

Características		ACABAMENTO: Natural		MATERIAL: AL6082-T6 (80x44.45mm)		EMPRESA: 	
Vazão	100 L/min	CÓDIGO: CS3309	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 7/8" UNF	
Pressão	5 até 250 Bar		APROV.:	CREA: RS - 82647			
Temperatura	-5°C até 75°C	REVISÃO: 00	DES.:	APROV.:		Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	
Peso	1,170 kg		PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:		
				1:2	mm	A4	