




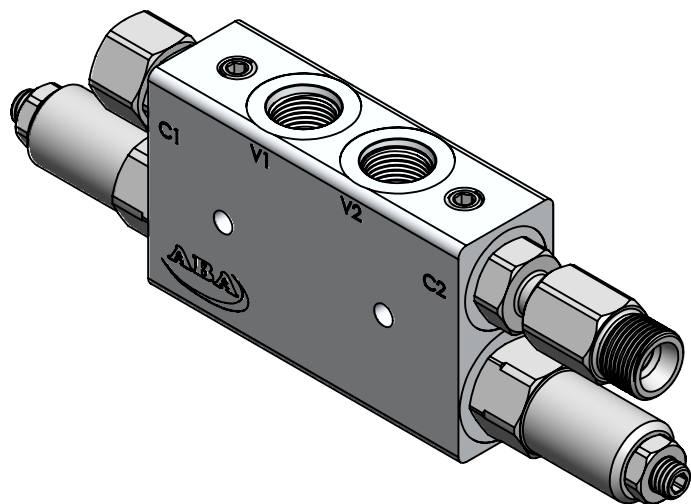


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm  
Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm

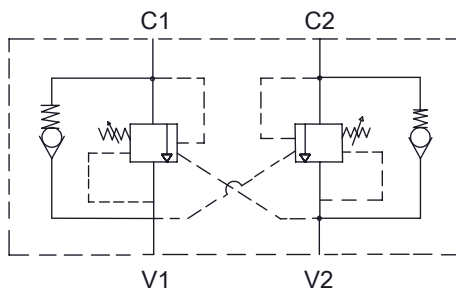

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

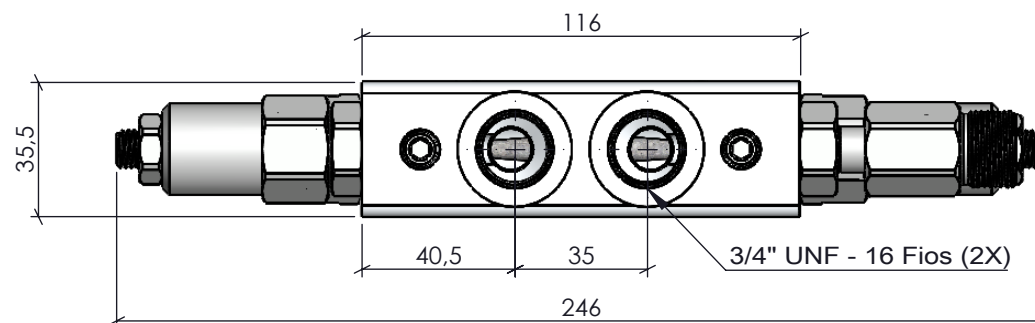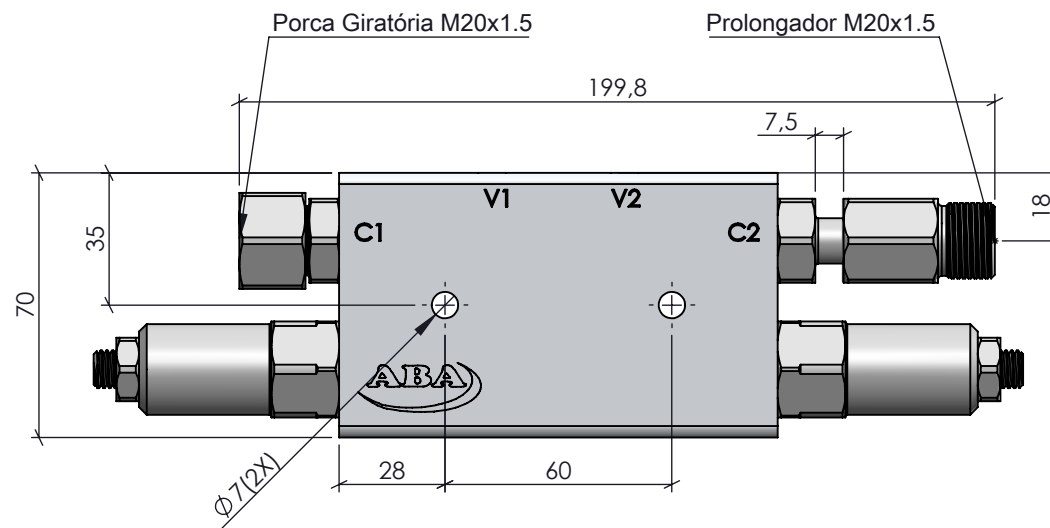

|                 |               |             |                                                                                       |                        |              |            |                                                                                                                    |  |                                                                                       |         |
|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Características |               | ACABAMENTO: |                                                                                       | MATERIAL:              |              |            | EMPRESA:                                                                                                           |  |  |         |
| Vazão           | 60 L/min      | Natural     |                                                                                       | AL 6082-T6 (70x35.5mm) |              |            |                                                                                                                    |  |                                                                                       |         |
| Pressão         | 5 até 250 Bar | CÓDIGO:     | RESP.:<br>TEC.:                                                                       | NOME:                  | Vilmar Colpo |            | TÍTULO:<br>Válvula Contrabalanço Pilotada Dupla -<br>Porca giratória e prolongador M20x1.5                         |  |                                                                                       |         |
| Temperatura     | -5°C até 75°C |             |                                                                                       | CREA:                  | RS - 82647   |            |                                                                                                                    |  |                                                                                       |         |
|                 |               | CD3140      | APROV.:                                                                               | Antonio                |              | 19/01/2021 |                                                                                                                    |  |                                                                                       |         |
|                 |               |             | DES.:                                                                                 | Roberto Ferranti       |              | 19/01/2021 |                                                                                                                    |  |                                                                                       |         |
| Peso            | 1,370 Kg      | REVISÃO:    | PROJEÇÃO:                                                                             | ESCALA:                | UNIDADE:     | FORMATO:   | Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização. |  |                                                                                       | NR DES: |
|                 |               | 00          |  | 1:2                    | MM           | A4         |                                                                                                                    |  |                                                                                       | S/NR    |