




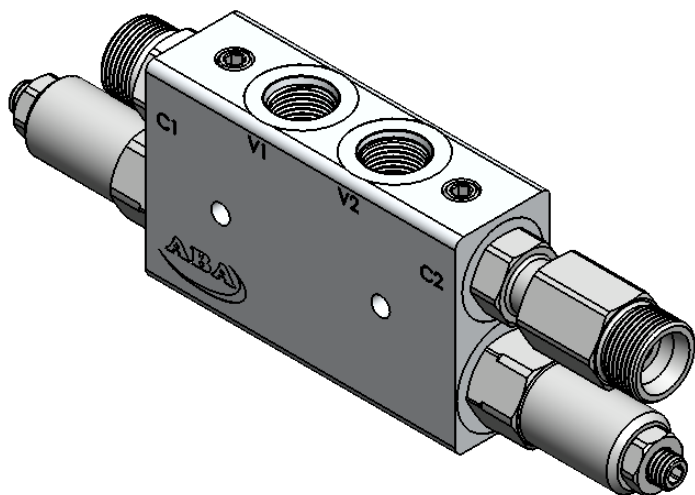


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M24x1.5: 200 Nm

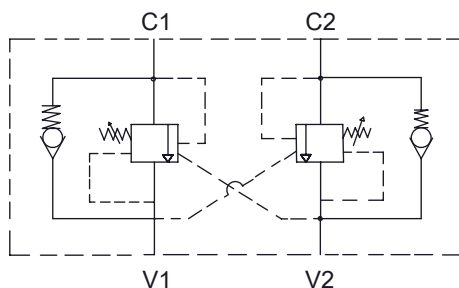

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

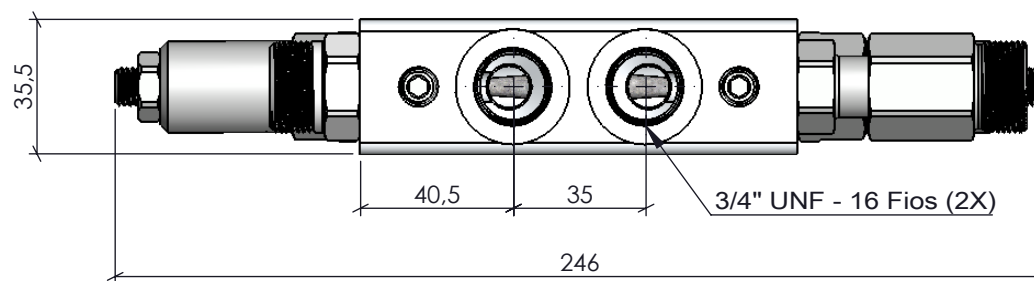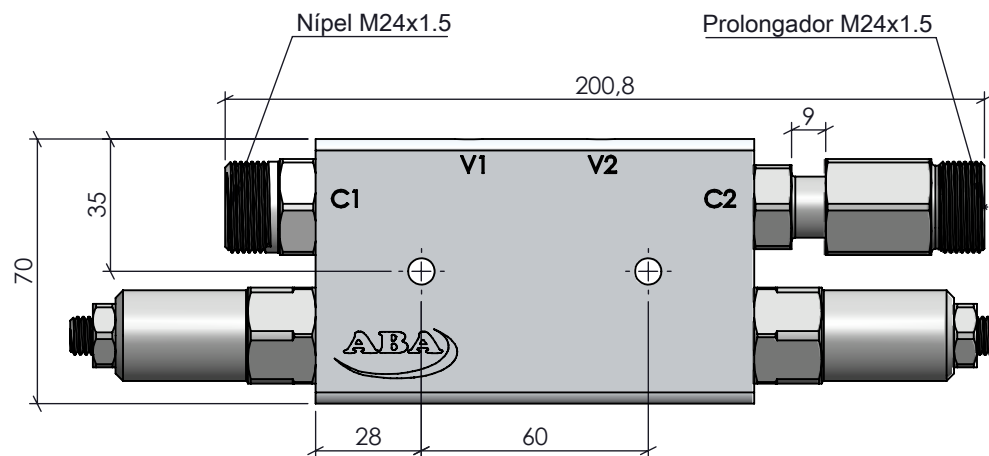

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural			AL 6082-T6 (70x35.5mm)					
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO:	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Vál. Contrabalanco Pilotada Dupla 3/4" UNF - Nípel x Prolongador M24x1.5				
Temperatura	-5°C até 75°C			CREA: RS - 82647						
		CD3143	APROV.: Antonio		19/01/2021					
			DES.: Roberto Ferranti		19/01/2021					
Peso	1,370 Kg	REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES:	
		00		1:1	MM	A4			S/NR	