





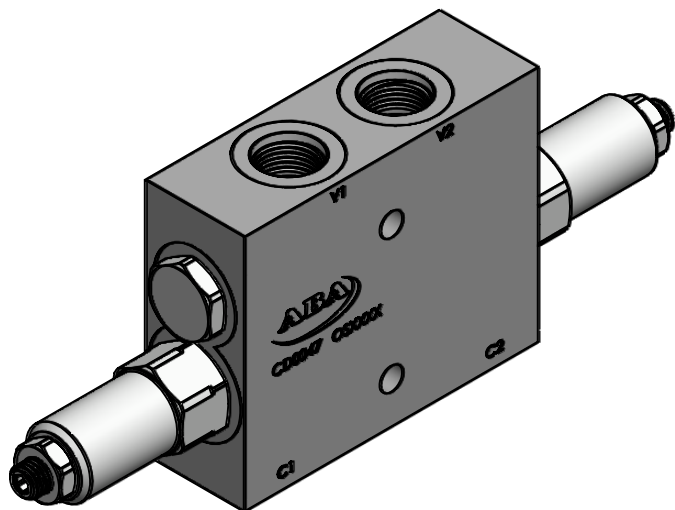


Torque Roscas 3/4" UNF em nodular: 45 Nm

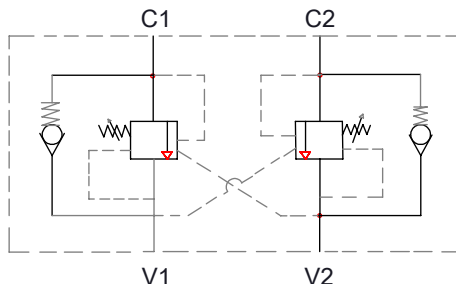

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

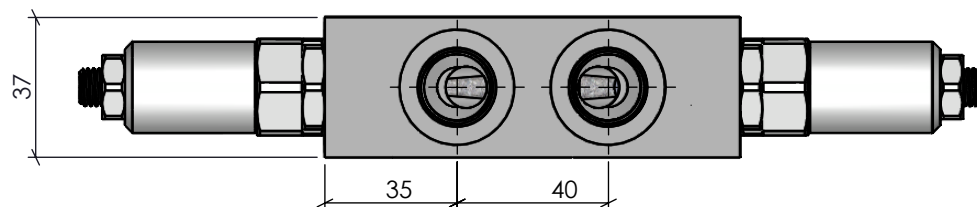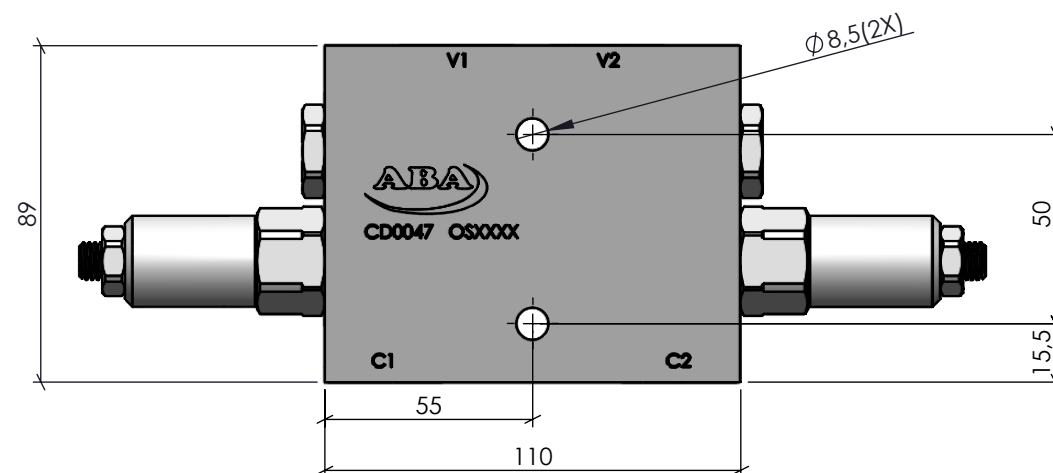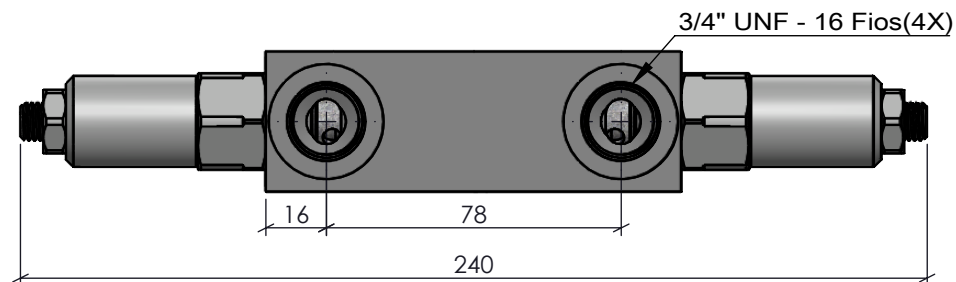

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:				
Vazão	60 L/min	Pintura Organometálico - 480 horas Salt Spray			NOD 45012						
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CD0047 - NODULAR	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo				TÍTULO: Válvula Contrabalanço Pilotada Dupla 3/4" UNF - Corpo em Nodular			
Temperatura	-5°C até 75°C			CREA: RS - 82647							
			APROV.:	Antonio Goulart		22/06/2021					
			DES.:	Roberto Ferranti		22/06/2021					
Peso	2,670 Kg	REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES:		
		01		1:5	MM	A4			S/NR		

NR DES:
S/NR