




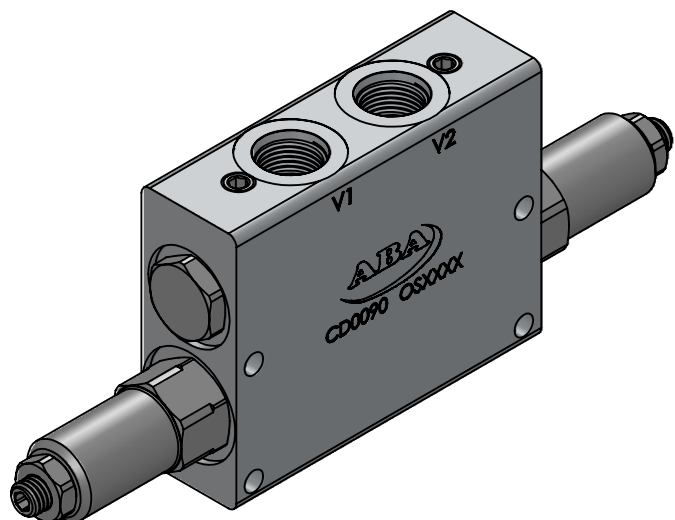


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm

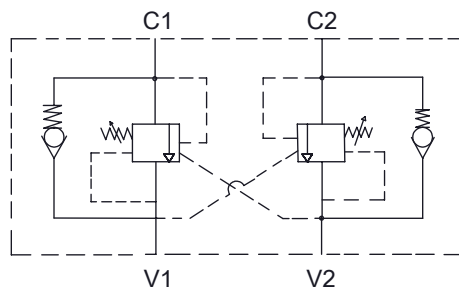

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

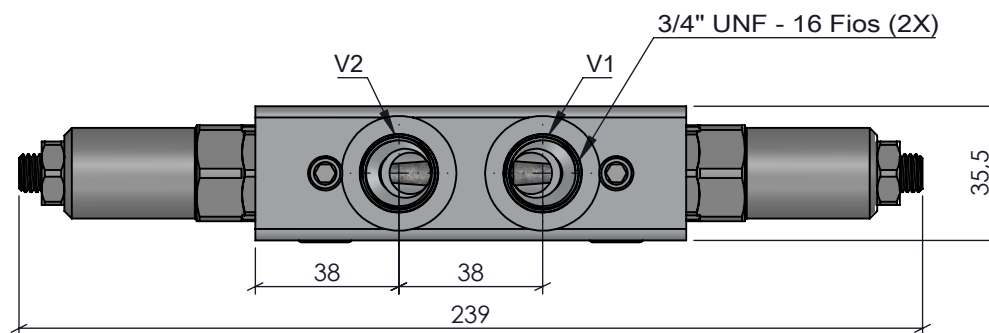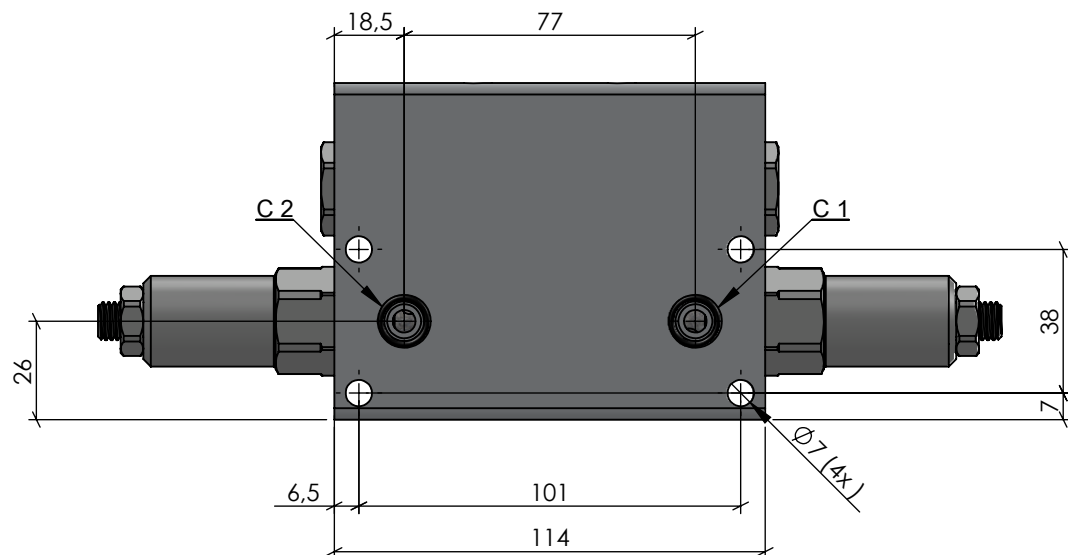

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural			AL6082-T6 (89x35.5mm)					
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CD0090	RESP. TEC.:	NOME:	Vilmar Colpo			TÍTULO: Vál. Contrabalanço Pilotada Dupla em Placa - 3/4" UNF		
Temperatura	-5°C até 250 Bar		CREA:	RS - 82647						
			APROV.:	Antonio Goulart		18/01/2021				
			DES.:	Roberto Ferranti		18/01/2021				
Peso	1,370 Kg	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.			NR DES: 0320R