



CÓPIA CONTROLADA


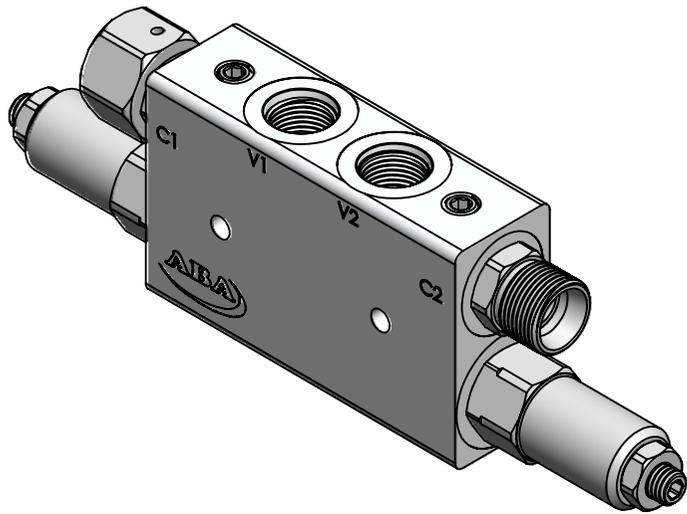


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
 Torque Roscas M22x1.5: 170 Nm

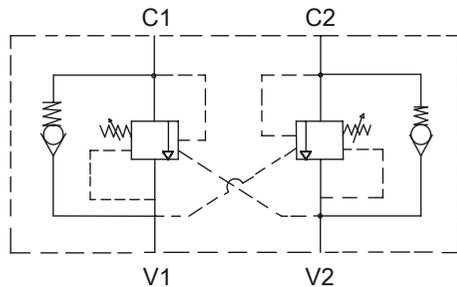

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

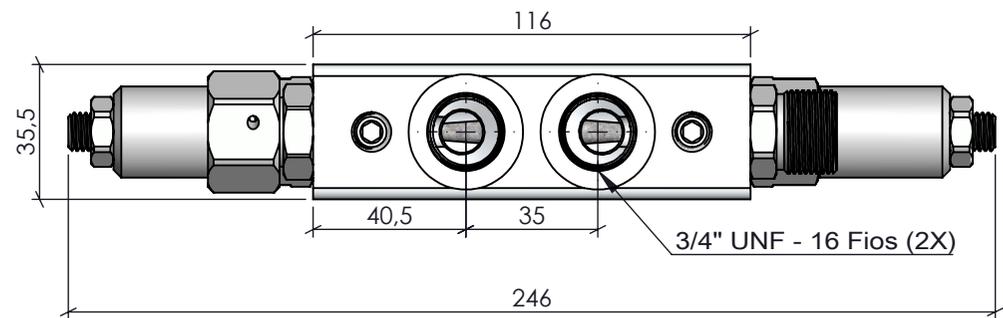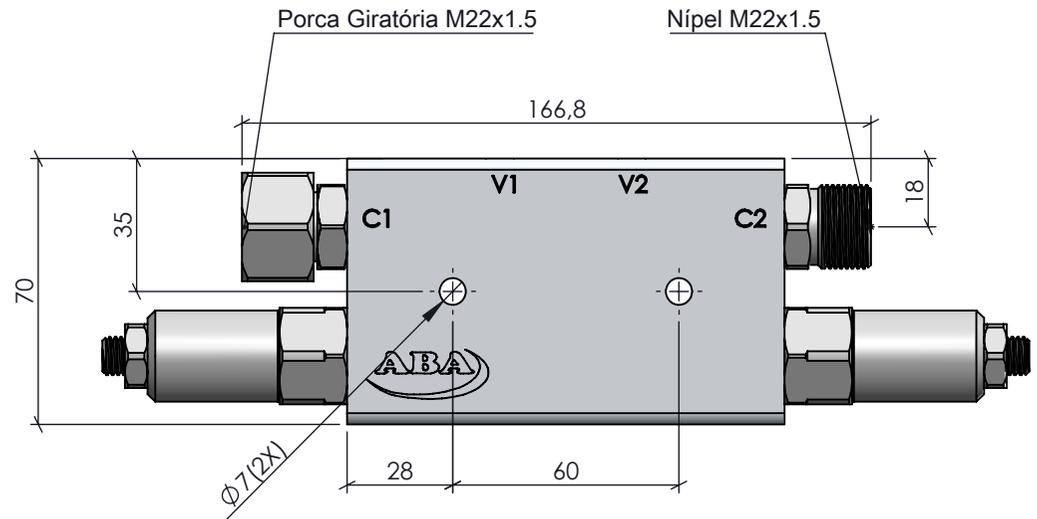

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:	
		Natural		AL 6082-T6 (70x35.5mm)			
Vazão	60 L/min	CÓDIGO:	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO:	
Pressão	5 até 250 Bar		CD3112	CREA:	RS - 82647		
Temperatura	-5°C até 75°C	APROV.:		Antonio		19/01/2021	Contrabalanço Pilotada Dupla - Porca Giratória e Nípel M22x1.5
Peso	1.280 Kg	DES.:	Roberto Ferranti		19/01/2021		
REVISÃO:		PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	
00			1:2	MM	A4		
						S/NR	