



Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm Torque Roscas 1/2" BSP: 50 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

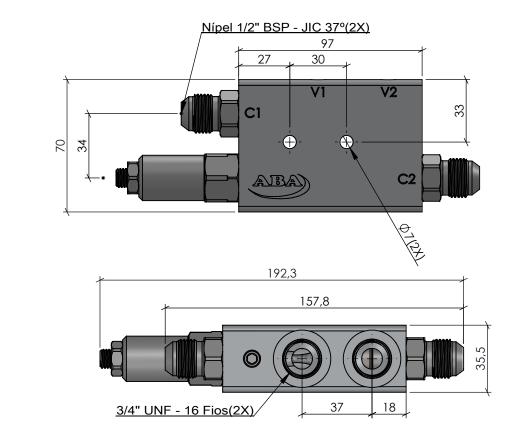

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:	ADA	
		Natural		AL	AL 6082-T6 (70x35.5mm)		Indústria Metalúrgica Ltda.	
Vazão	60 L/min							
Pressão	-5°C até 75°C				Vilmar Colpo RS - 82647 G Goulart 20/01/2021		TíTUL□: Vál. Contrabalanço Pilotada Simples	
Temperatura	5 até 250 Bar	CS3060	DES.: Robe	erto Ferranti	I	20/01/2021	3/4" UNF - JIĆ 37° - 1/2" BSP	
Peso	905g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: E	1:2	UNIDADE:	FORMATO: A4	Este desenho não p reproduzido em tod parte, nem cedido o sem nossa prévia a	o, ou em S/NR