




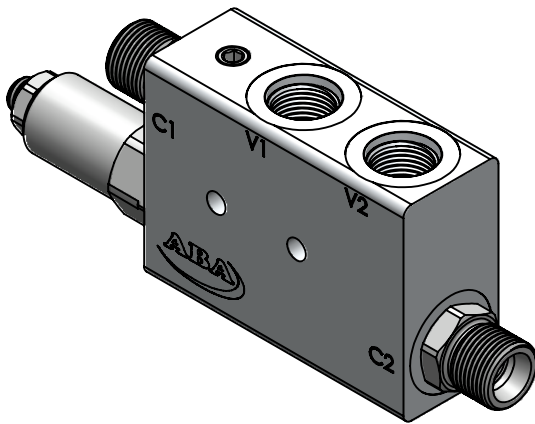


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

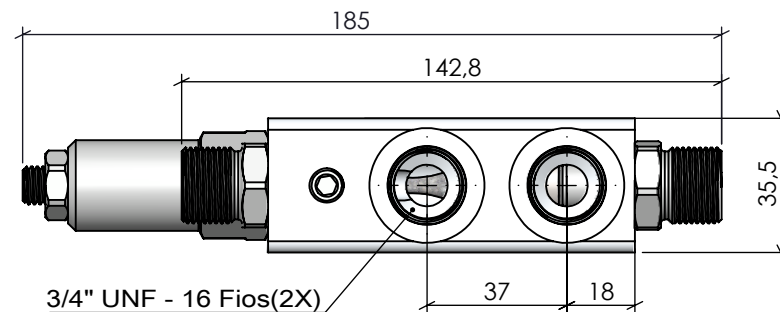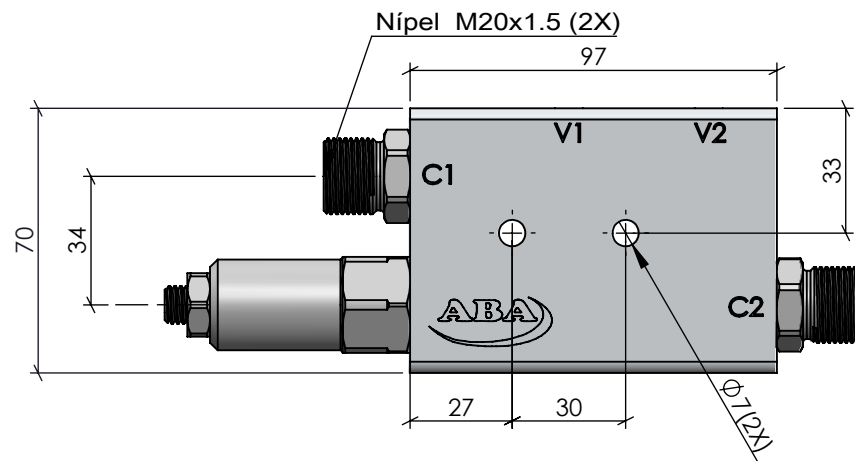

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	60 L/min	Natural			AL 6082-T6 (70x35.5mm)			
Pressão	-5°C até 75°C	CÓDIGO: CS3103	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF - Nípel M20x1.5		
Temperatura	5 até 250 Bar		CREA:	RS - 82647				
			APROV.:	Antonio Goulart A				
Peso	890g	DES.:	Roberto Ferranti		20/01/2021			
		REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	
		00		1:2	MM	A4	NR DES: S/NR	