




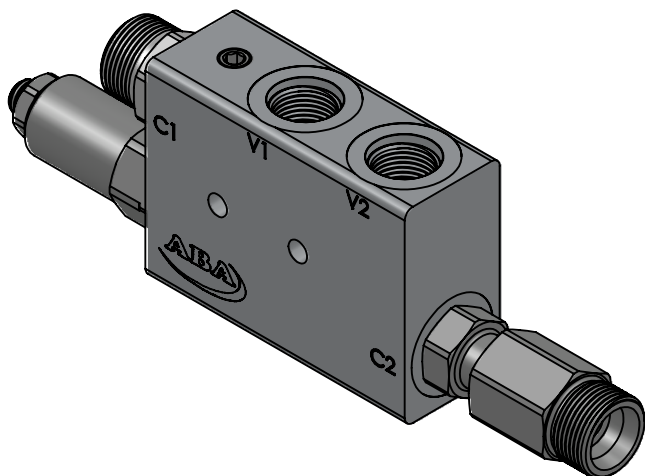


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M24x1.5: 200 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

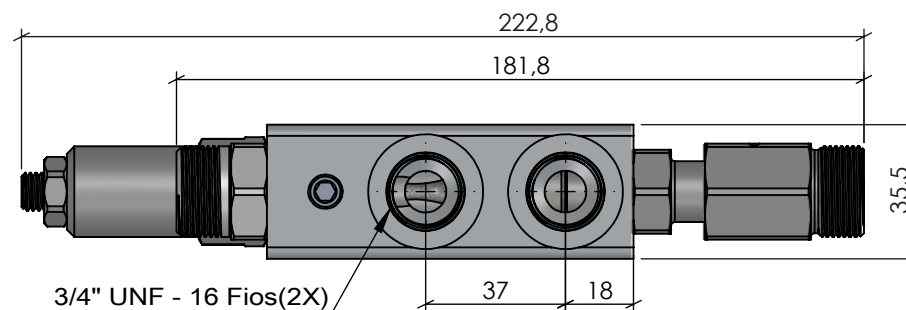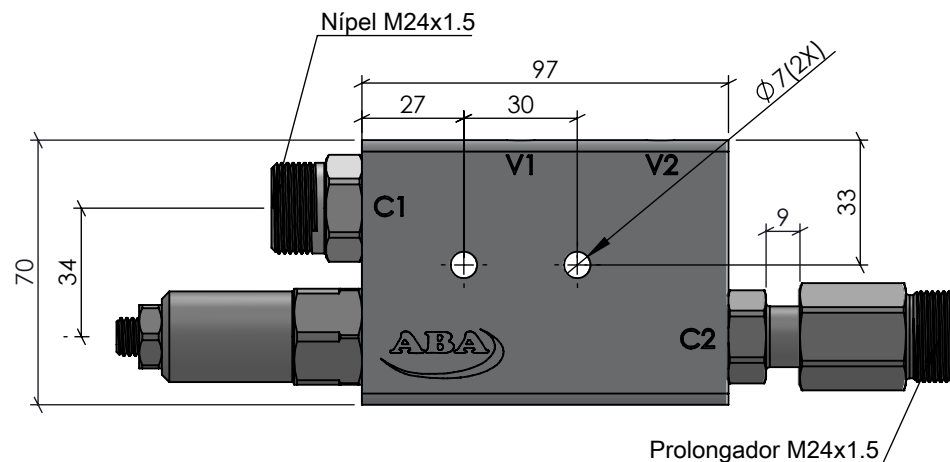

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural		AL 6082-T6 (70x35.5mm)					
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO:	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO:			
Temperatura	-5°C até 75°C			CREA:	RS - 82647				
		CS3158	APROV.:	Antonio Goulart		20/01/2021		Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF - Nípel e Prolongador M24x1.5	
			DES.:	Roberto Ferranti		20/01/2021			
Peso	1,005 Kg	REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES:
		00		1:2	MM	A4			S/NR