





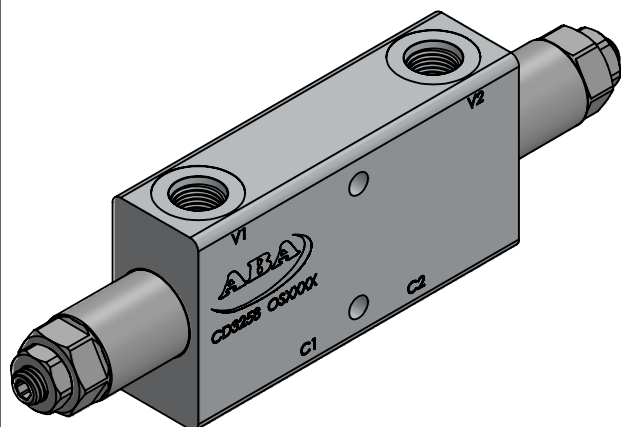


Torque Roscas 9/16" UNF: 30 Nm

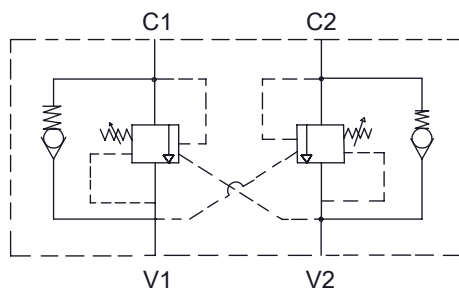

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

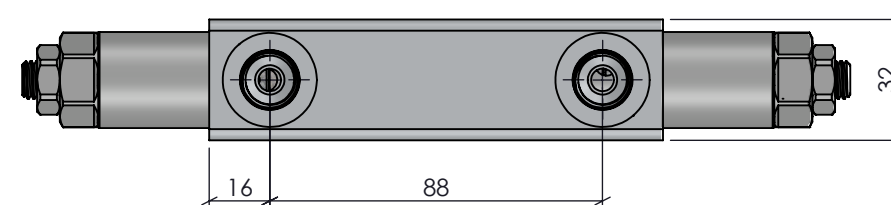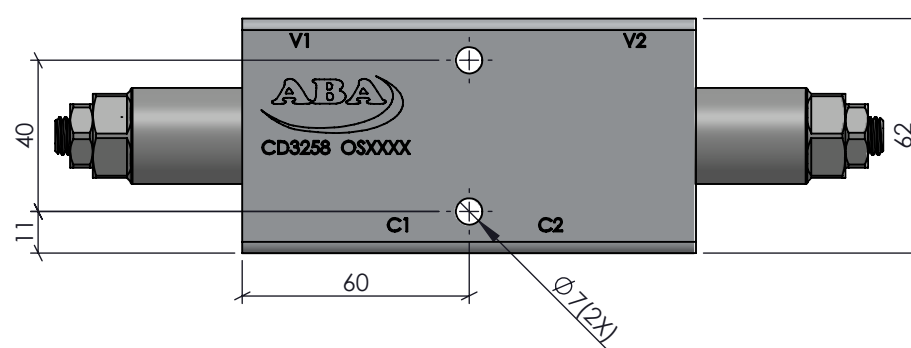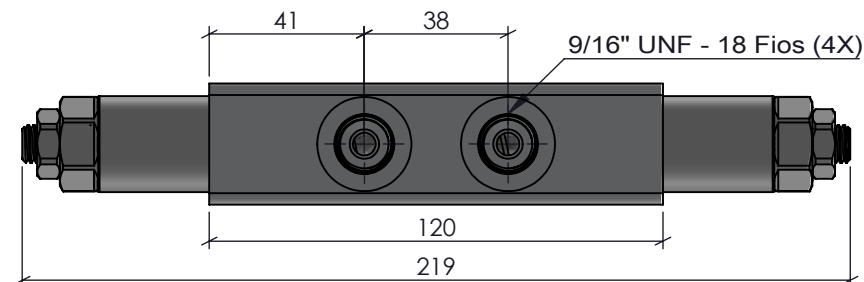

Características		ACABAMENTO: Natural			MATERIAL: AL 6082-T6 (62x32 mm)		EMPRESA: 		
Vazão	40 L/min	CÓDIGO: CD3258	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Válvula Contrabalanço Pilotada Dupla 9/16" UNF			
Pressão	5 até 250 Bar		CREA:	RS-82647					
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	Antonio Amarante					28/06/2021
			DES.:	Roberto Ferranti					28/06/2021
Peso	0,870 Kg	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: mm	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES: S/NR	