



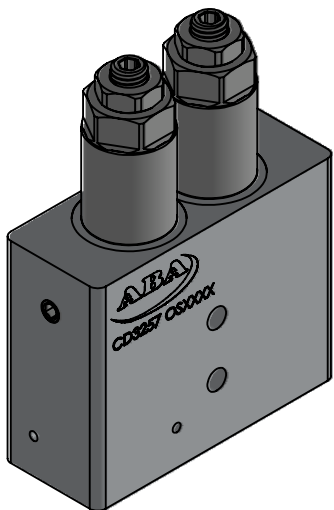




Torque Roscas 9/16" UNF: 30 Nm

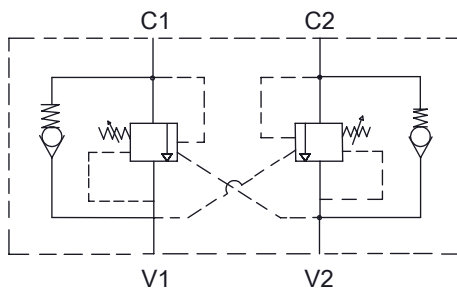

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

9/16" UNF -18 Fios (2X)

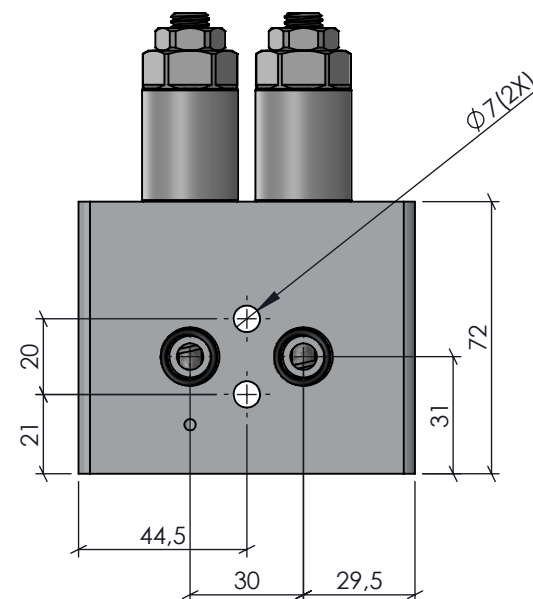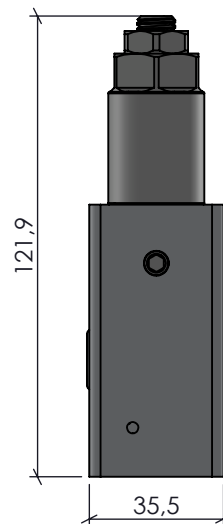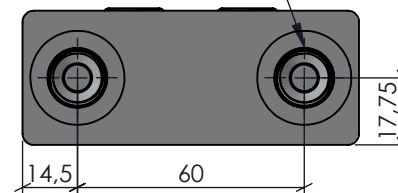

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	40 L/min	Natural			AL 6082-T6 (89x35.5mm)			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CD3257	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Válvula de Contrabalanço Pilotada Dupla 9/16" UNF em placa		
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA: RS-82647					
			APROV.: Antonio Amarante		28/06/2021			
Peso	0,825 Kg		DES.: Roberto Ferranti		28/06/2021			
		REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: mm	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	
								NR DES: S/NR