



CÓPIA CONTROLADA

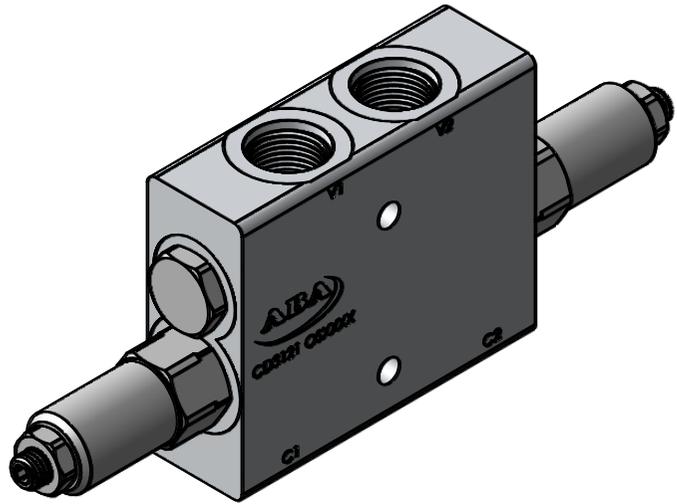


Torque Roscas 7/8" UNF: 50 Nm

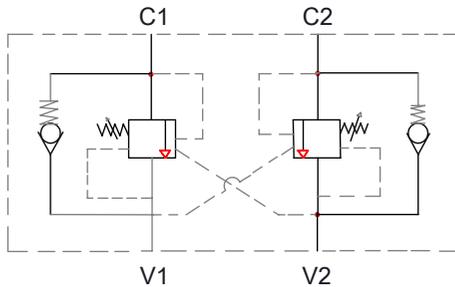

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

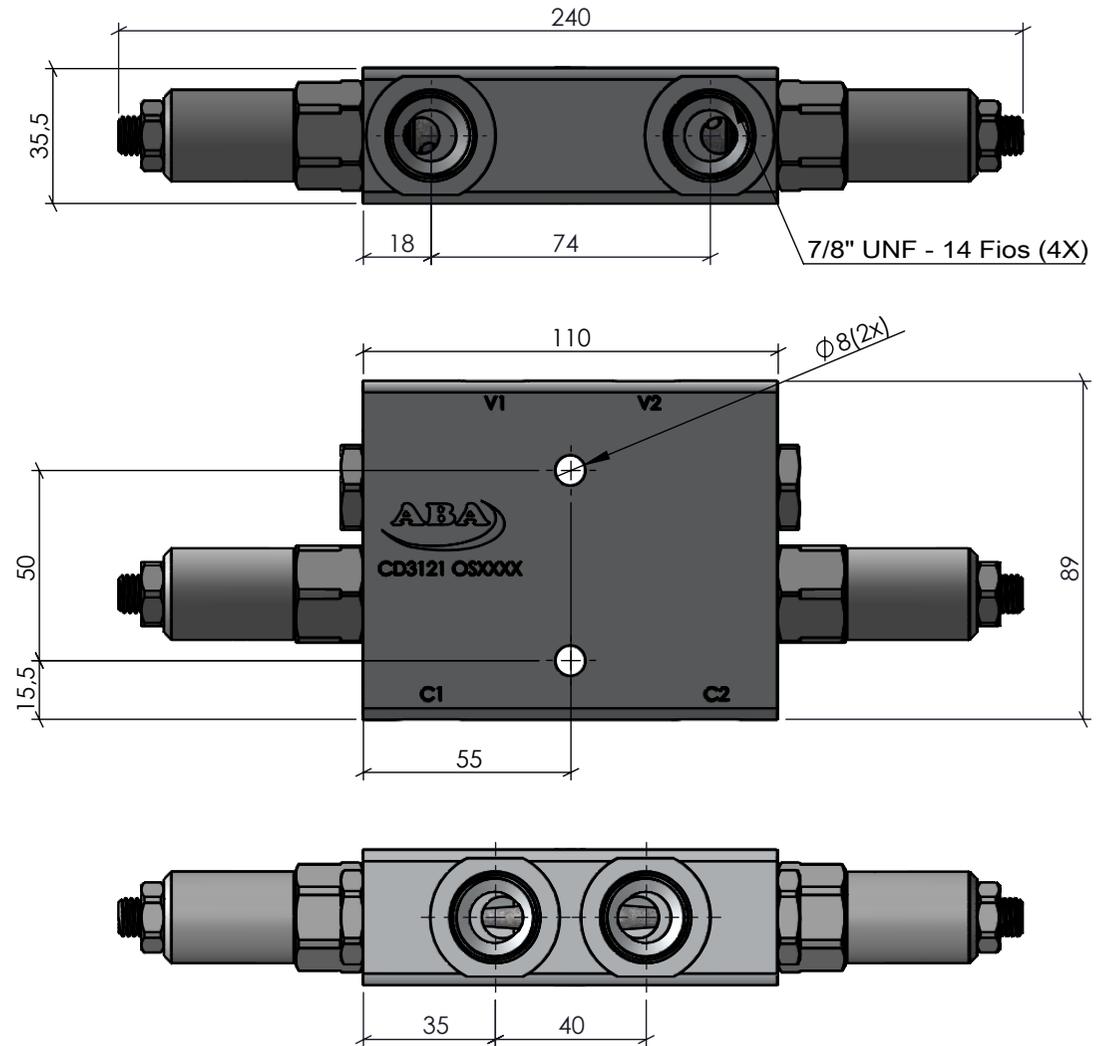

Características		ACABAMENTO: Natural		MATERIAL: AL 6082-T6 (89x35.5mm)		EMPRESA: 	
Vazão	60 L/min	CÓDIGO: CD3121	RESP. TEC.: _____	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Val. Contrabalanço Pilotada Dupla 7/8" UNF	
Pressão	5 até 250 Bar		APROV.: _____	CREA: RS - 82647	19/01/2021		
Temperatura	-5°C até 75°C	REVISÃO: 00	DES.: Roberto Ferranti	19/01/2021	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES: S/NR
Peso	1,310 Kg	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM			FORMATO: A4