




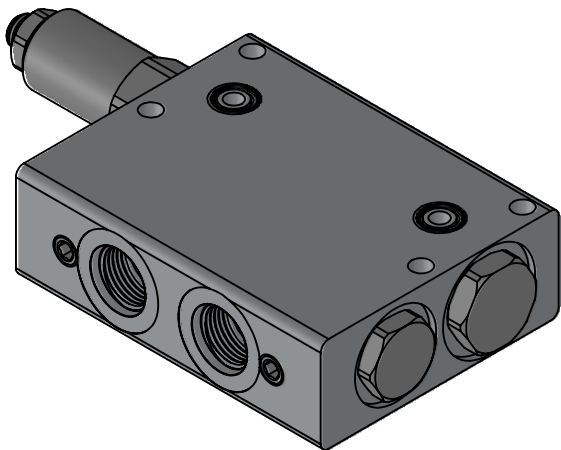


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

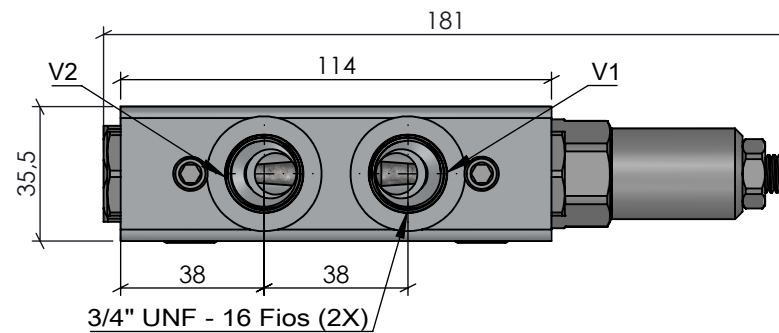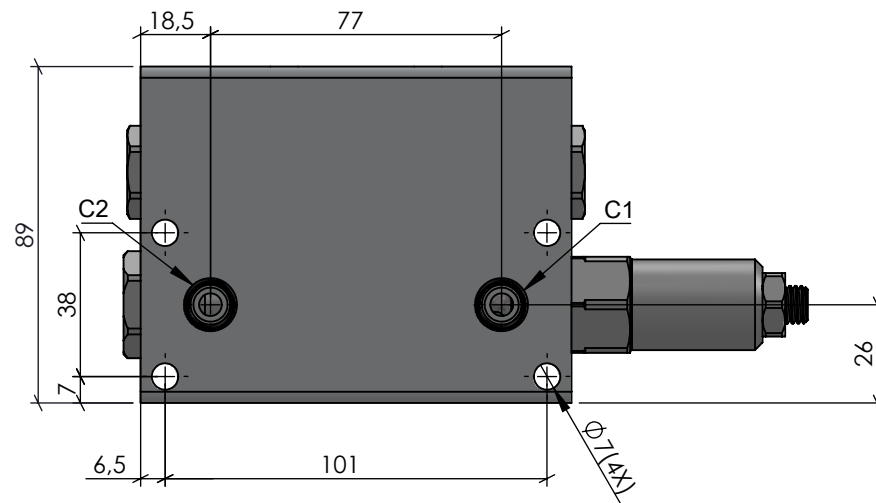

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural			AL 6082-T6 (89x35.5mm)					
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO:	RESP.:	NOME:	Vilmar Colpo			TÍTULO:		
Temperatura	-5°C até 75°C		TEC.:	CREA:	RS - 82647					
			APROV.:	Antonio Goulart		20/01/2021				
		CS3125	DES.:	Roberto Ferranti		20/01/2021		Vál. Contrabalanço Pilotada Simples em placa - 3/4" UNF		
Peso	1,195 Kg		REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		
		00		1:2	MM	A4	NR DES:			
							S/NR			