



VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO MODULAR

Características:


A válvula Redutora de Pressão diretamente operada, de 3 vias, é usada para reduzir a pressão em um determinado circuito hidráulico, em relação a pressão do circuito principal.

- Pressão de Operação (Bar): 315;
- Pressão de trabalho secundário (Bar): Até 210;
- Contrapressão (Bar): 60;
- Vazão (L/min): 30;
- Temperatura (°C): -20 a 80°C;
- Material: Ferro fundido/Fosfatizado
- Nível de pureza do óleo: NAS 1638 classe 9 e ISO4406 classe 20/18/15;
- Peso (Kg): 1.3

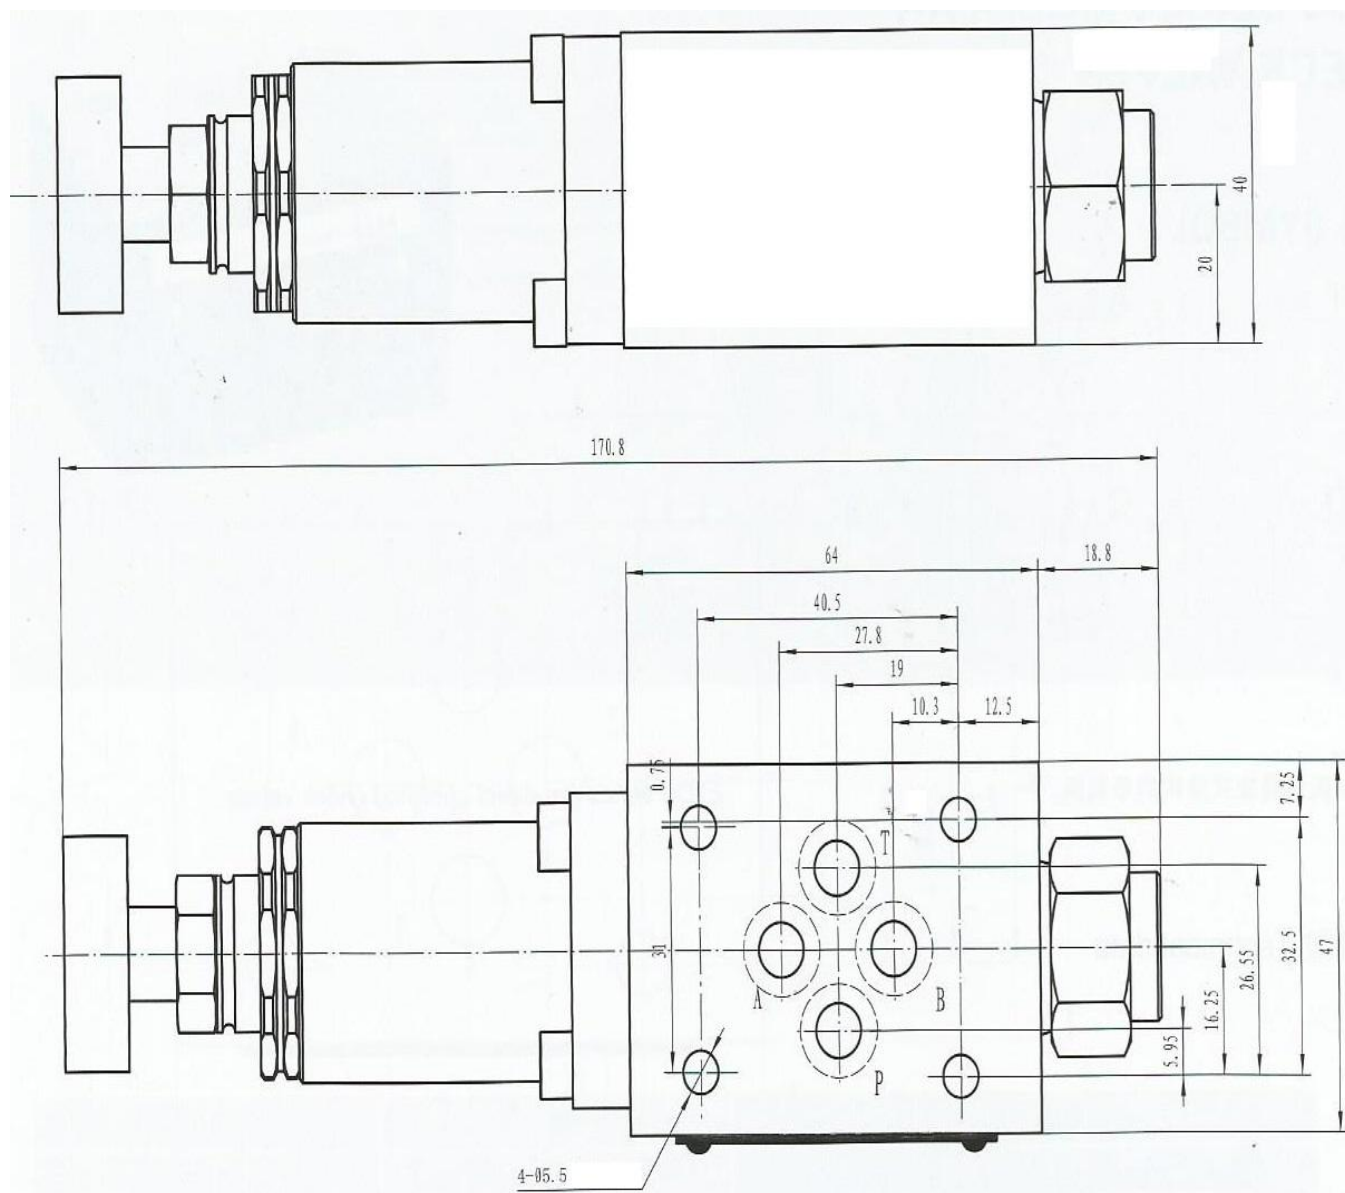


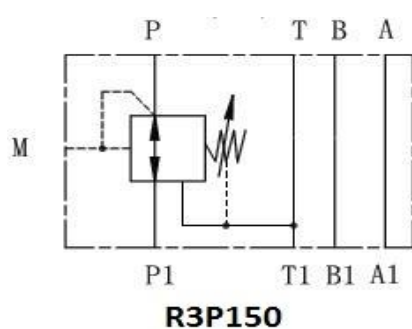

R3P150



R3A150

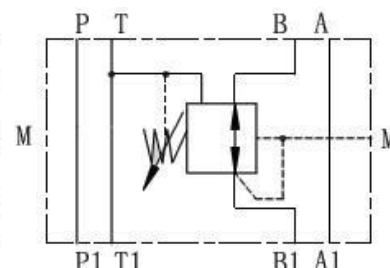

R3B150

GUIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO

