



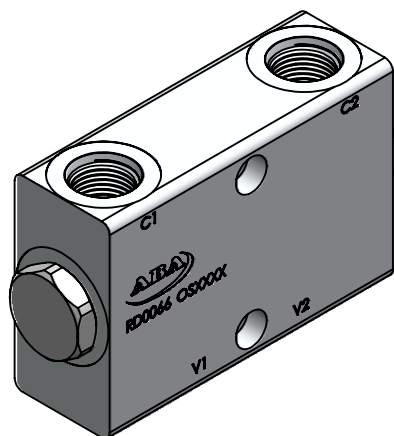


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

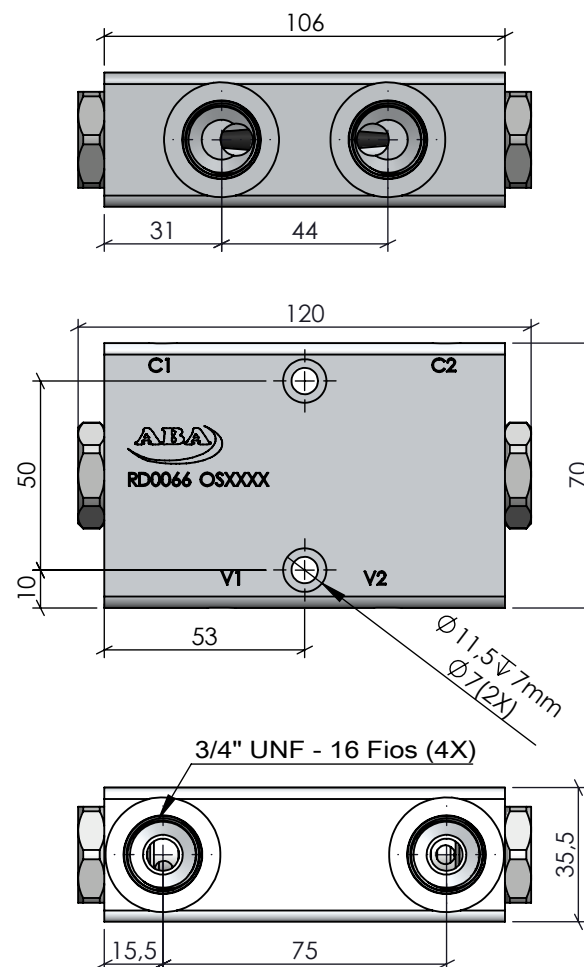

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	60 L/min	Natural		AL 6082-T6 (70x35.5mm)			
Pressão	5 até 250 Bar	Código: RD0066	RESP. TEC.: CREA:	NOME: Vilmar Colpo RS - 82647		TÍTULO:	
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	Antonio	05/08/2019	Vál. Retenção Pilotada Dupla 3/4" UNF	
Peso	800g		DES.:	Roberto Ferranti	05/08/2019		
		REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:1	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.
						NR DES: 0227	