



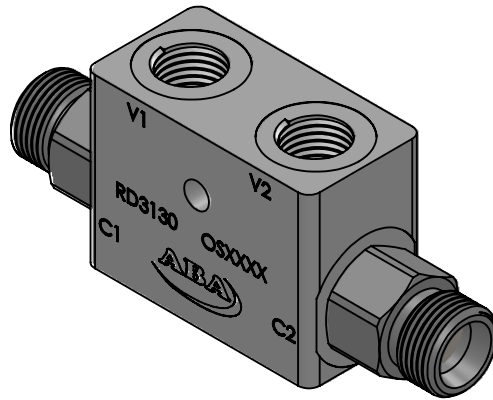


Torque Roscas 3/8" BSP: 35 Nm
Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm




V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

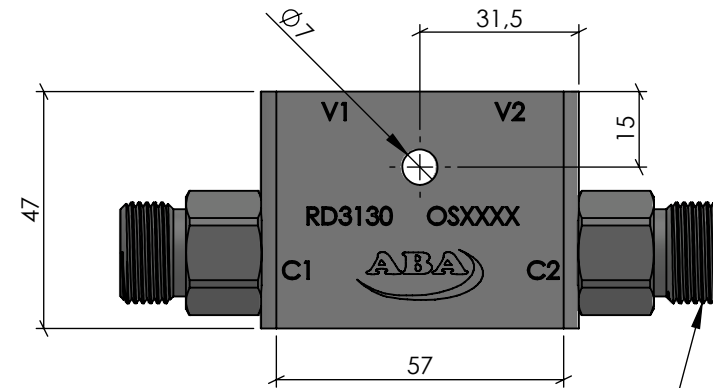

Nípel M20X1.5 (2X)

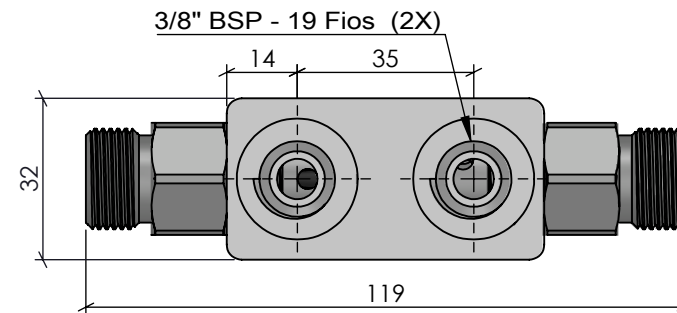

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:		
Vazão	40 L/min	Natural		AL 6082-T6 (63x32mm)				
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: RD3130	RESP.: TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Valvula Retenção Pilotada Dupla RD3130 3/8" BSP		
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA: RS - 82647					
			APROV.: Antonio Goulart A.		05/08/2019			
			DES.: Roberto Ferranti		05/08/2019			
Peso	400g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES: 0115