




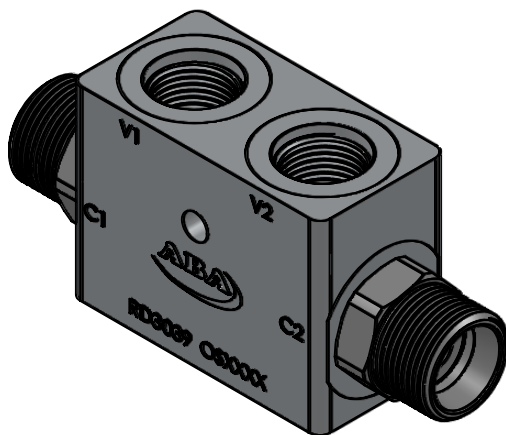


Torque Roscas 9/16" UNF: 30 Nm
Torque Roscas M24x1.5: 200 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

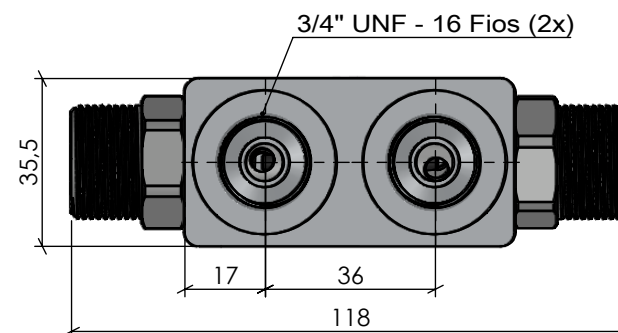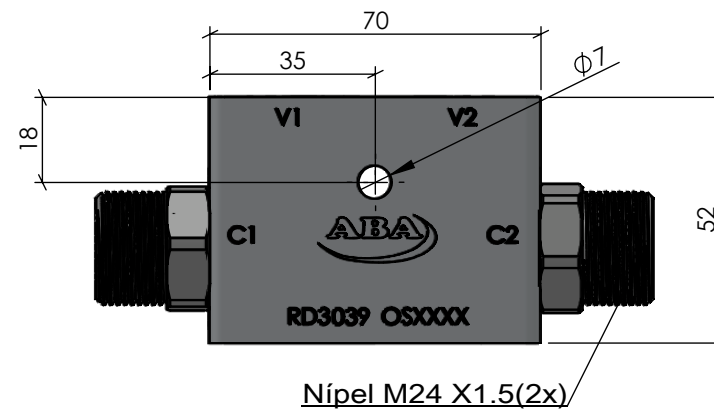

Características		ACABAMENTO: Natural			MATERIAL: AL 6082-T6 (70x35.5mm)		EMPRESA: 		
Vazão	60L/min	CÓDIGO: RD3039	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Val. Ret. Dupla Pilotada - M24x1.5 - RD3039			
Pressão	5 até 250 Bar			CREA: RS - 82647					
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	Antonio					05/08/2019
			DES.:	Roberto Ferranti					05/08/2019
Peso	460g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:1	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		
						NR DES: 0109			