



CÓPIA CONTROLADA

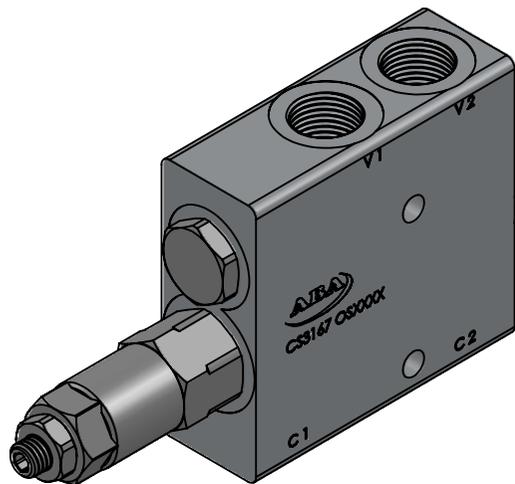


Torque Roscas 1/2" BSP: 50 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

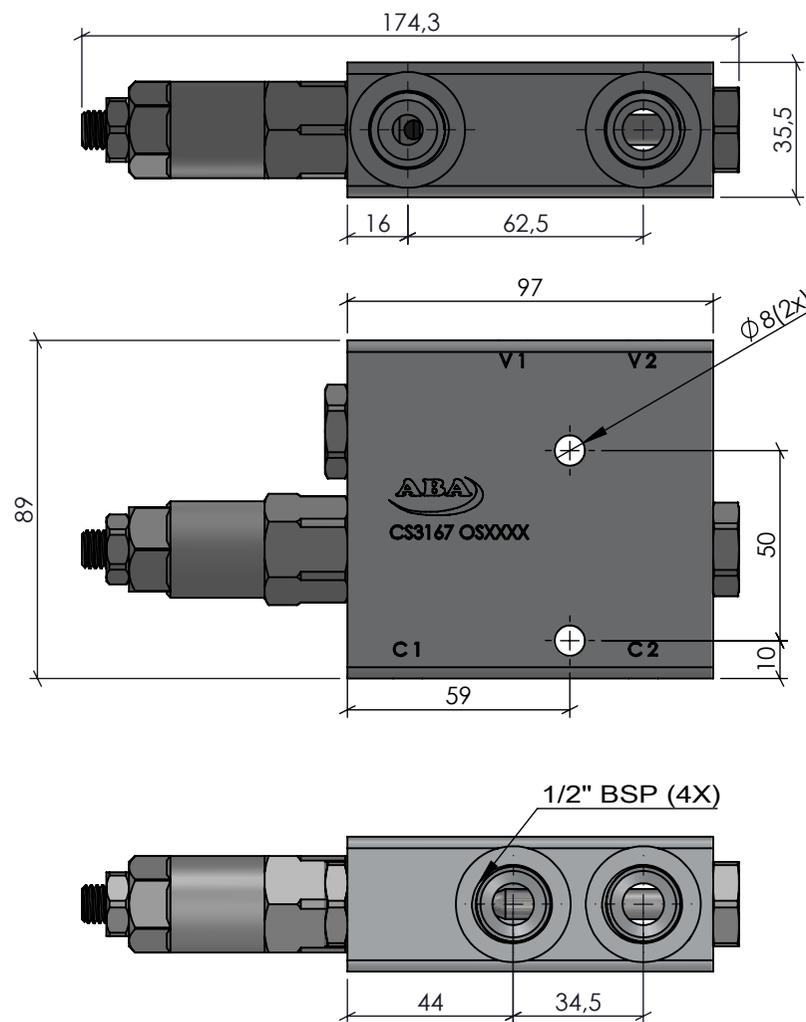

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	60 L/min	Natural		AL 6082-T6 (89x35.5mm)			
Pressão	-5°C até 75°C	CÓDIGO:	RESP. TEC.:	NOME:	01/08/2019		
Temperatura	5 até 250 Bar	CS3167	APROV.:	Antonio	01/08/2019	Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 1/2" BSP	
Peso	1,025 Kg	REVISÃO:	DES.:	Roberto Ferranti	01/08/2019	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES:
		00	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	0275
				1:2	MM	A4	