




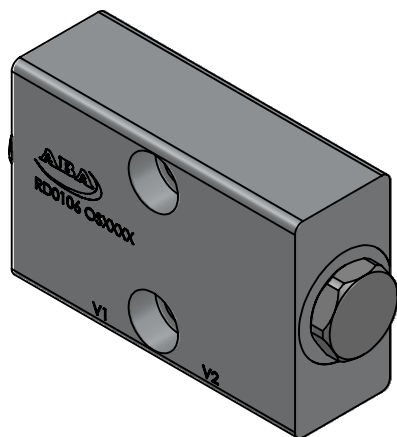


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

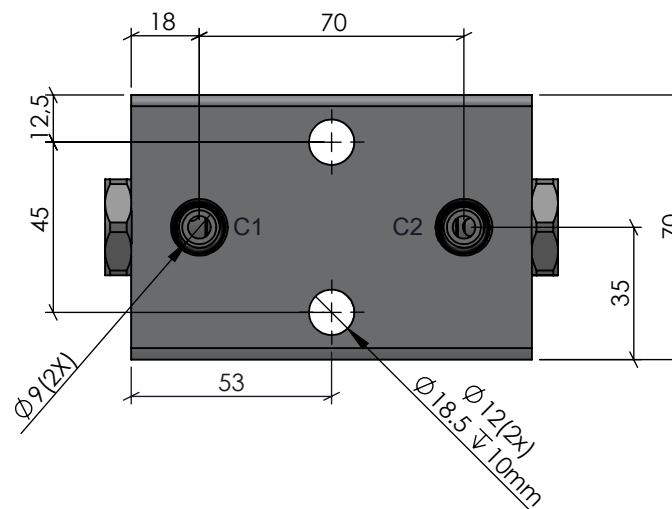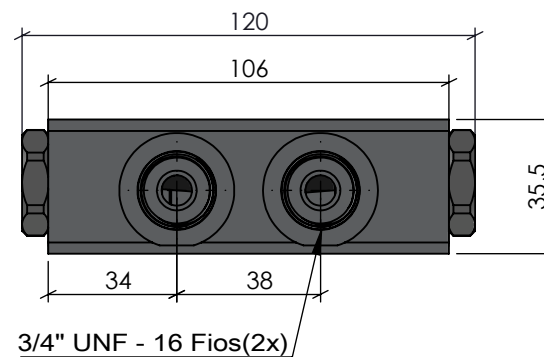

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural		AL 6082-T6 (70x35.5mm)					
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: RD0106	RESP.: TEC.:	NOME: CREA:	Vilmar Colpo RS - 82647		TÍTULO: Vál. Retenção Pil. Dupla - RD0106		
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	Antonio		05/08/2019			
			DES.:	Roberto Ferranti		05/08/2019			
Peso	850g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES: 798