

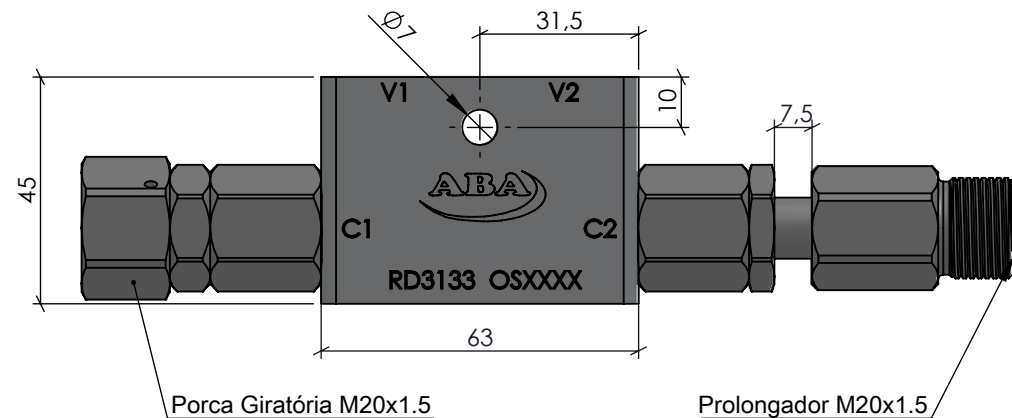


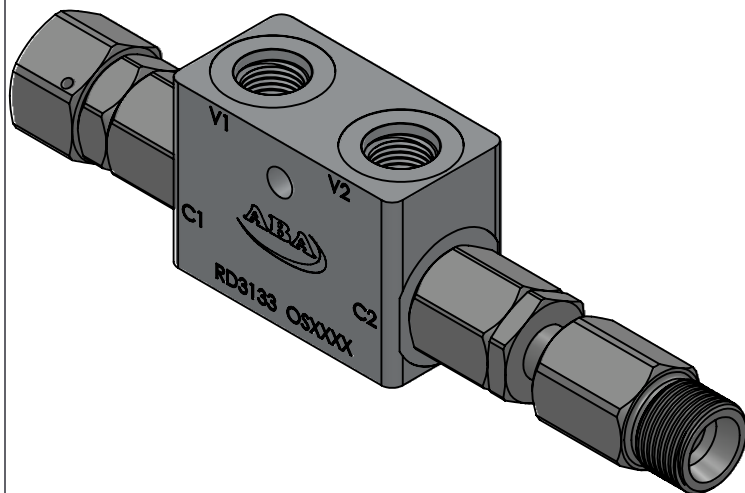


Torque Roscas 9/16" UNF: 30 Nm
Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

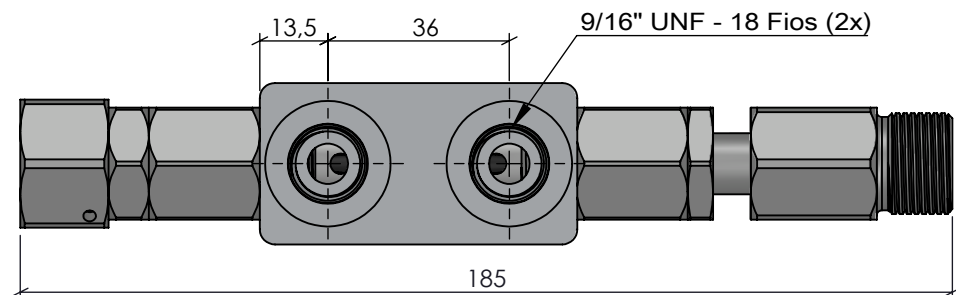

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:		
Vazão	40 L/min	Natural			AL 6082-T6 (63x32mm)				
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: RD3133	RESP.: TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Valvula Retenção Pilotada Dupla RD3133			
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA:		RS - 82647				
			APROV.: DES.:		Antonio Goulart Roberto Ferranti				05/08/2019 05/08/2019
Peso	545g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização. NR DES: 0115		