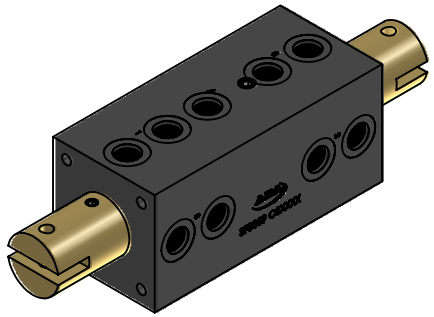

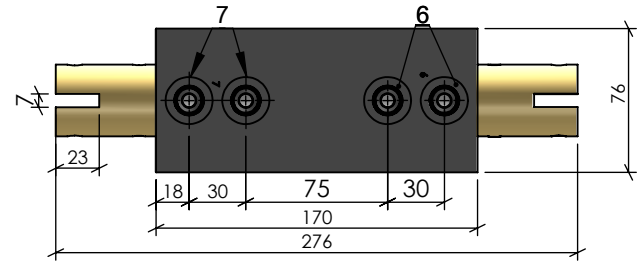

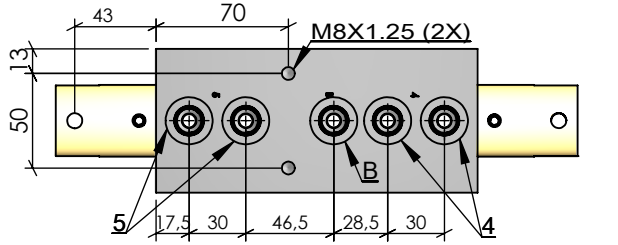

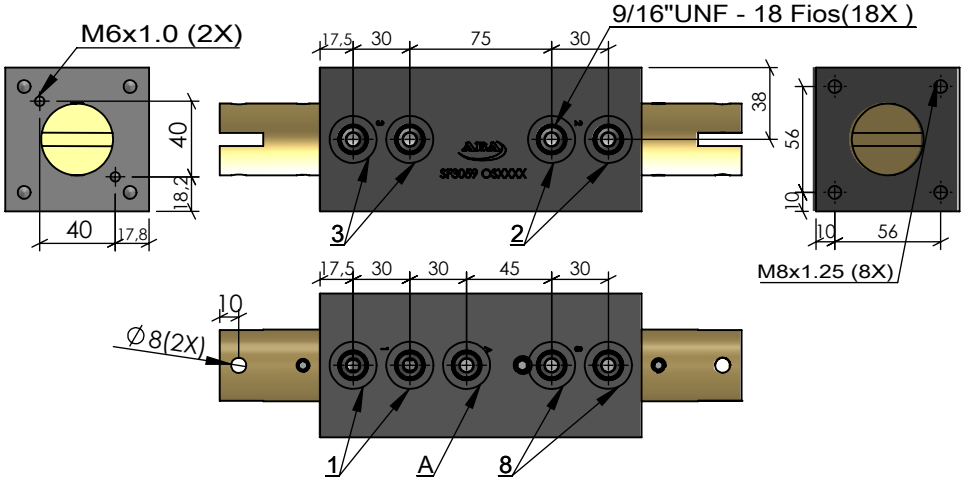

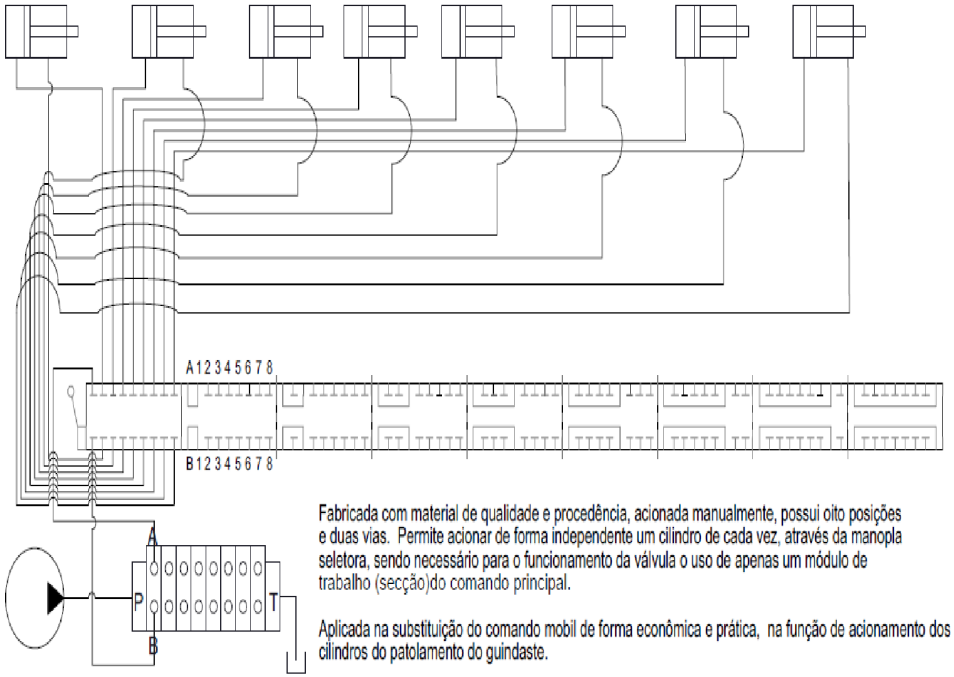

Fabricada com material de qualidade e procedência, acionada manualmente, possui oito posições e duas vias. Permite acionar de forma independente um cilindro de cada vez, através da manopla seletora, sendo necessário para o funcionamento da válvula o uso de apenas um módulo de trabalho (secção)do comando principal.

Aplicada na substituição do comando mobil de forma econômica e prática, na função de acionamento dos cilindros do patolamento do guindaste.

Características	
Vazão	30 L/min
Pressão	5 até 250 Bar
Temperatura	-5°C até 75°C
Peso	6,815 Kg

ACABAMENTO: Pintura		MATERIAL: NOD 45012		EMPRESA: ABA Indústria Metalúrgica Ltda.
CÓDIGO: SF3059	RESP. TEC.: NOME: Vilmar Colpo	CREA: RS - 82647		TÍTULO: Vál. Seletora Fluxo 9/16" 8P2V - SF3059
	APROV.: Antonio Goulart		07/08/2019	
	DES.: Roberto Ferranti		07/08/2019	
REVISÃO: 00	PROJEÇÃO:	ESCALA: 1:3	UNIDADE: MM	FORMATO: A4

Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.

NR DES: 0373 -1/2

CÓPIA CONTROLADA