




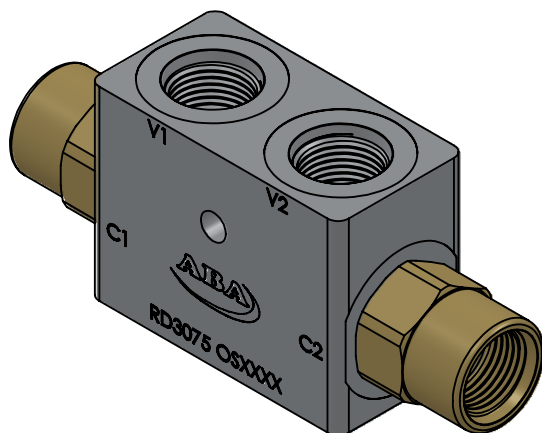


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

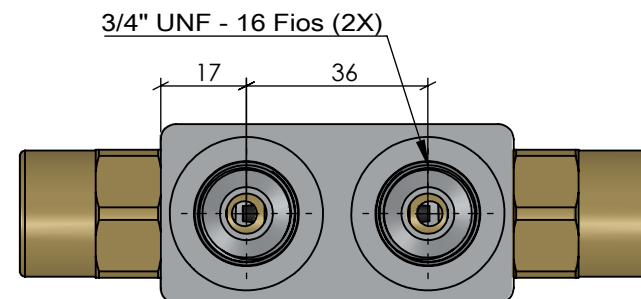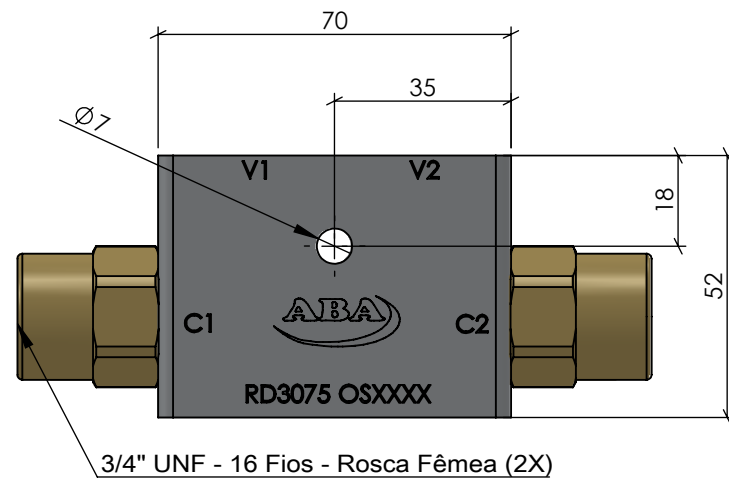

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural		AL 6082-T6 (70x35.5mm)					
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: RD3075	RESP. TEC.:	NOME:	Vilmar Colpo		TÍTULO: Val. Ret. Dupla Pilotada RD3075		
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA:	RS - 82647					
			APROV.:	Antonio		05/08/2019			
			DES.:	Roberto Ferranti		05/08/2019			
Peso	490g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES: 0467
				1:1	MM	A4			