

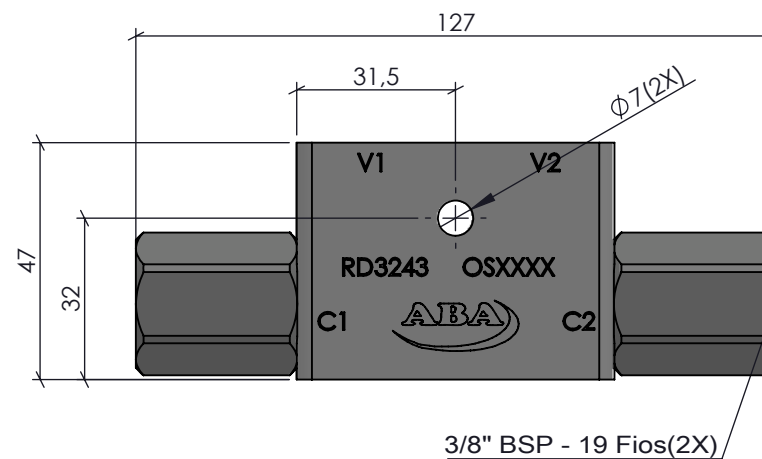


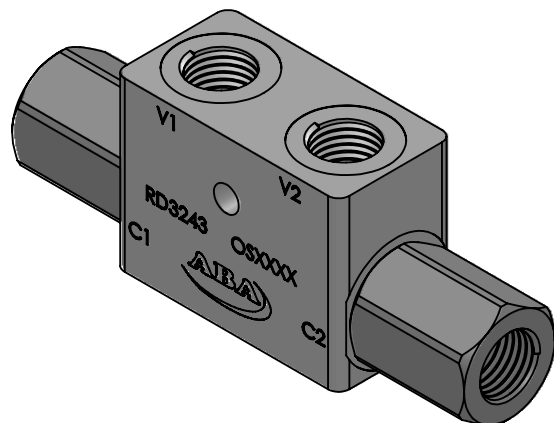


Torque Roscas 3/8" BSP: 35 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

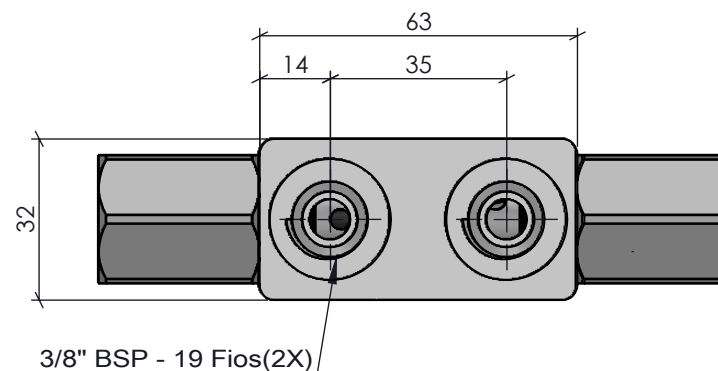

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	40 L/min	Natural			AL 6082-T6 (63x32mm)			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: RD3243	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Vál. Retenção Pilotada Dupla - Nípel 3/8" BSP		
Temperatura	-5°C até 75°C			CREA: RS - 82647				
			APROV.: Antonio Amarante	05/08/2019				
			DES.: Roberto Ferranti	05/08/2019				
Peso	465 g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:1.5	UNIDADE: mm	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	
							NR DES: S/NR	