



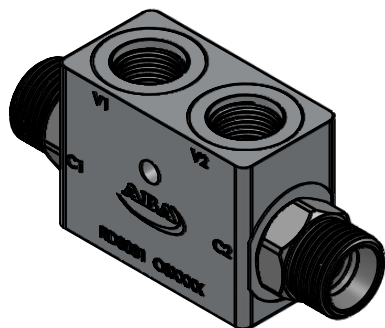


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M22x1.5: 170 Nm




V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

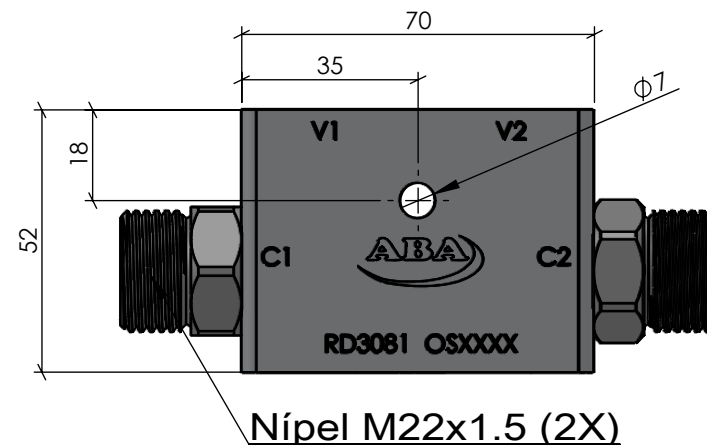

3/4" UNF - 16 Fios (2X)

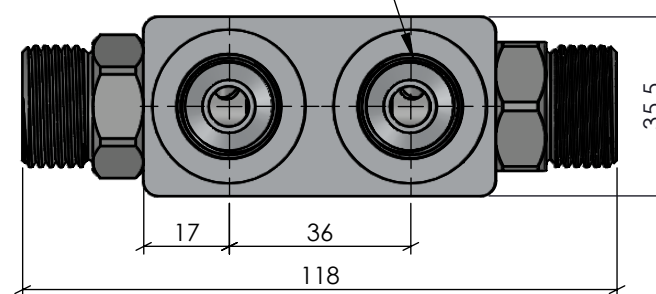

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	60 L/min	Natural		AL 6082-T6 (70x35.5mm)			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: RD3081	RESP. TEC.: NOME: Vilmar Colpo CREA: RS - 82647	APROV.: Antonio		TÍTULO:	
Temperatura	-5°C até 75°C		DES.: Roberto Ferranti	05/08/2019		Válv. Ret. Dupla Pilotada RD3081	
Peso	450g		PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:1	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização. NR DES: 0491