

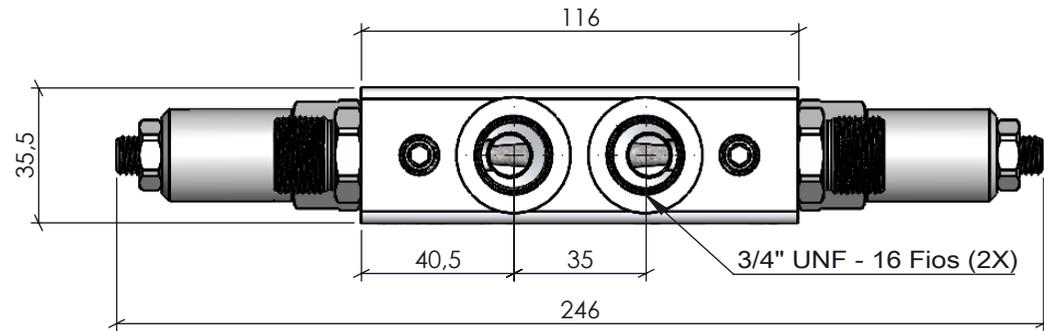
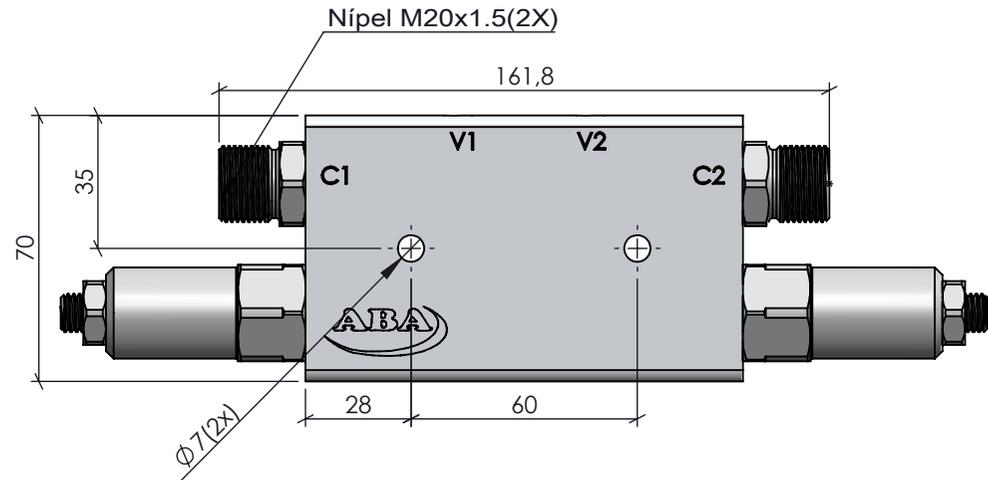


CÓPIA CONTROLADA

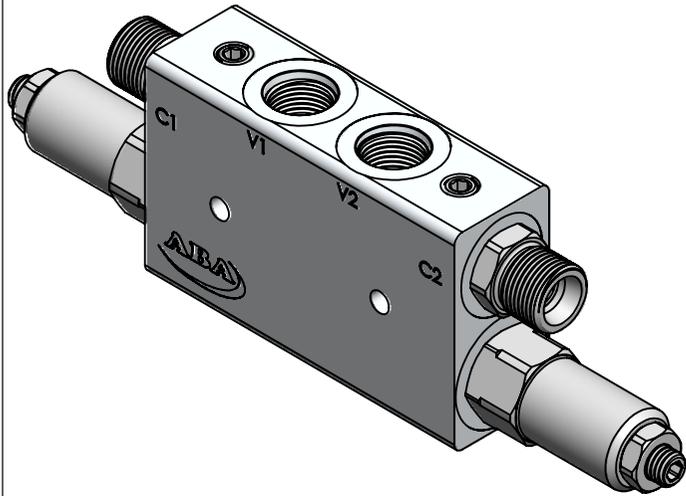

Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
 Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm

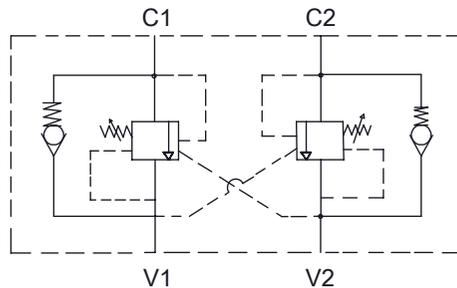

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

Características		ACABAMENTO:	MATERIAL:	EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural	AL 6082-T6 (70x35.5mm)				
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CD3104 REVISÃO: 00	RESP. TEC.: APROV.: Antonio DES.: Roberto Ferranti		TÍTULO:		
Temperatura	-5°C até 75°C			NOME: Vilmar Colpo CREA: RS - 82647	19/01/2021 19/01/2021	Válvula Contrabalanço Pilotada Dupla 3/4" UNF - Nípel M20x1.5	
Peso	1,250 Kg	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES:
			1:2	MM	A4		S/NR