



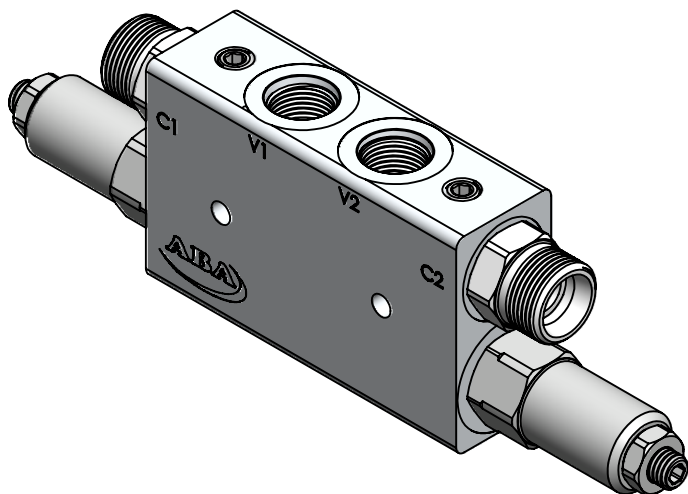


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M24x1.5: 200 Nm

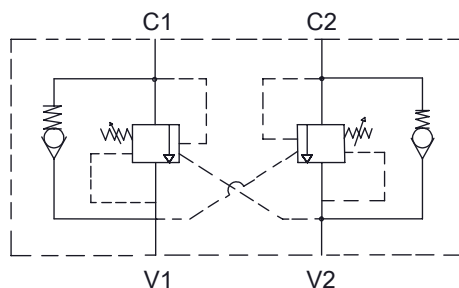

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

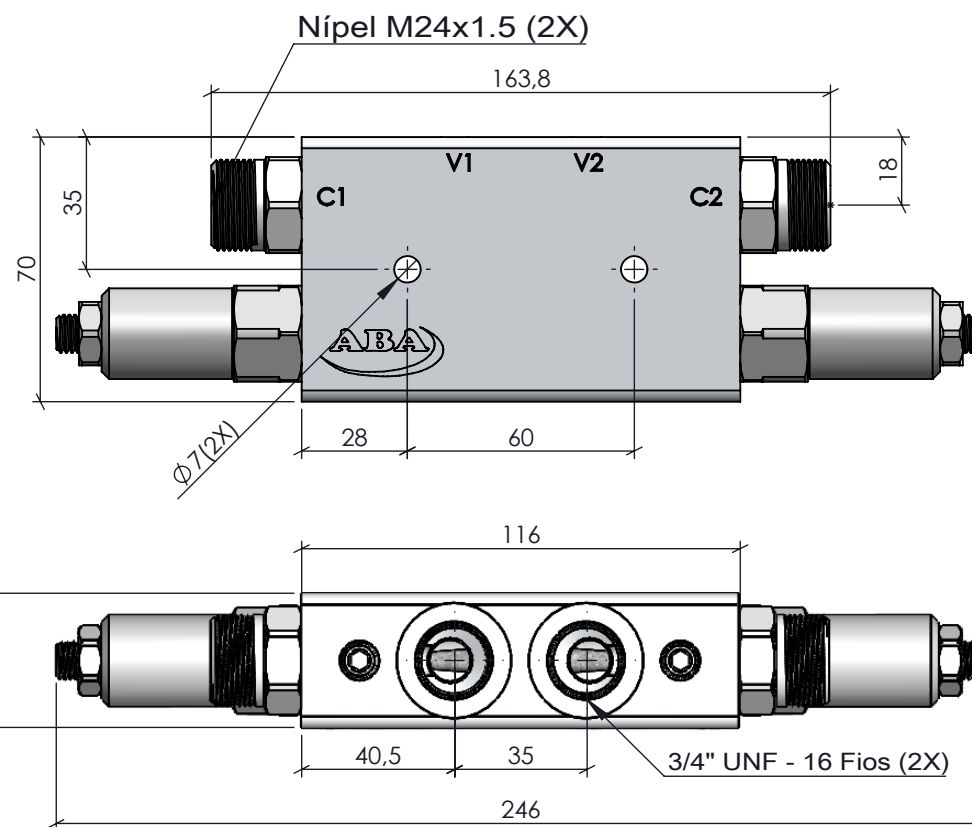

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:			EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural		AL 6082-T6 (70x35.5mm)						
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO:	RESP.: TEC.:	NOME: Vilmar Colpo			TÍTULO: Válvula Contrabalanço Pilotada Dupla 3/4" UNF- Nípel M24x1,5			
Temperatura	-5°C até 75°C		CD0132	CREA: RS - 82647						
Peso	1,275 Kg	REVISÃO:		APROV.: Antonio		18/01/2021		Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		
			DES.: Roberto Ferranti		18/01/2021					
		00	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	NR DES:			
				1:2	MM	A4	S/NR			