



CÓPIA CONTROLADA

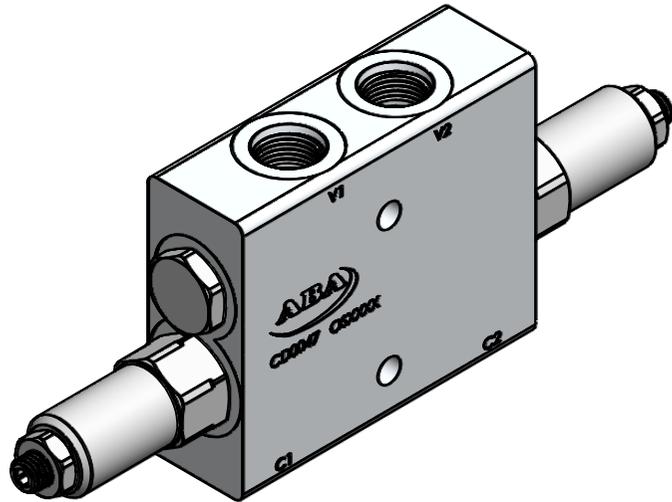


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm

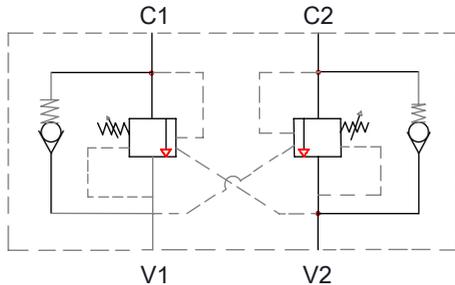

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

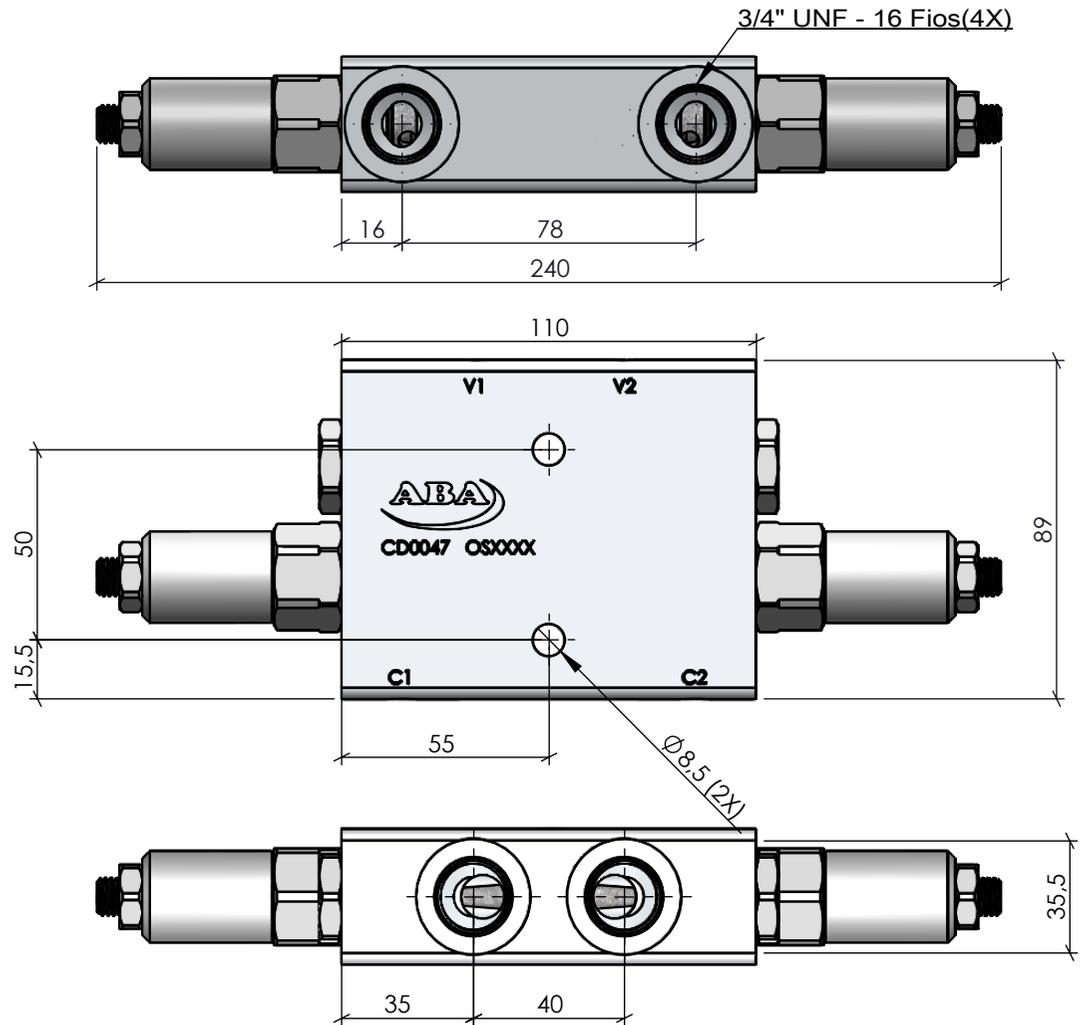

Características		ACABAMENTO:	MATERIAL:		EMPRESA:		
Vazão	60 L/min	Natural	AL6082-T6 -(89x35.5mm)				
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CD0047	RESP.: TEC.:	NOME: Vilmar Colpo CREA: RS - 82647		TÍTULO:	
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	Antonio Goulart	18/01/2021	Vál. Contrabalanço Pilotada Dupla 3/4" UNF	
Peso	1,320 Kg	DES.:	Roberto Ferranti	18/01/2021	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		
		REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:		UNIDADE:	FORMATO:
		01		1:2	MM	A4	S/NR