



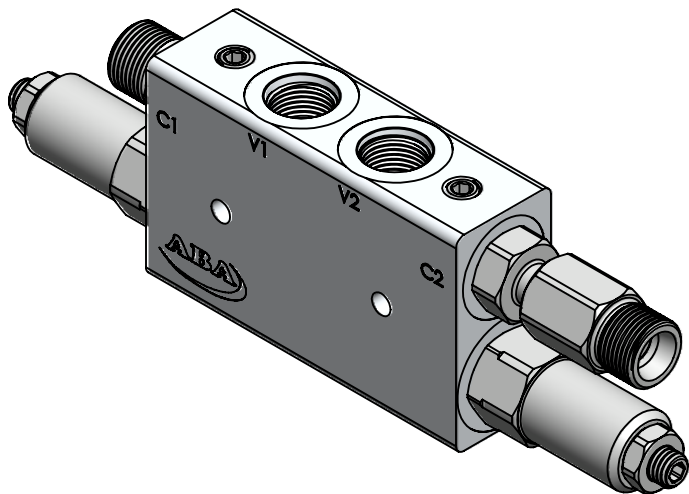


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm

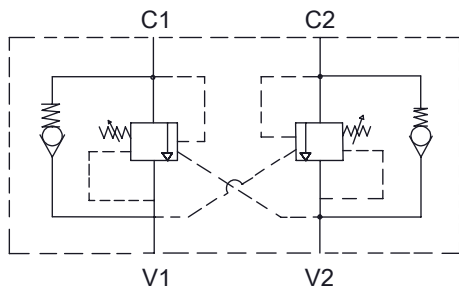

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

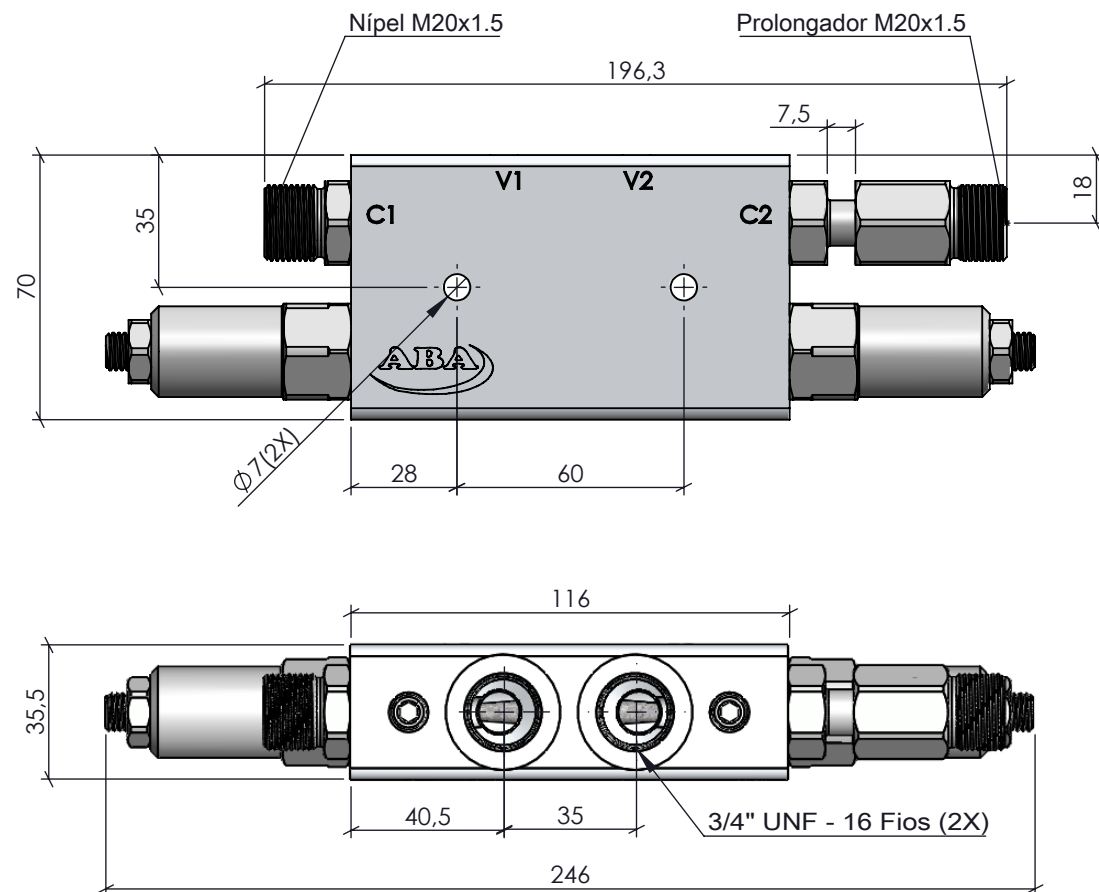

Características		ACABAMENTO: Natural			MATERIAL: AL 6082-T6 (70x35.5mm)		EMPRESA: 		
Vazão	60 L/min	CÓDIGO: CD3206	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Vál. Contrabalanço Pilotada Dupla 3/4" UNF - Nípel e Prolongador M20x1,5			
Pressão	5 até 250 Bar		CREA:	RS - 82647					
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	Antonio					19/01/2021
			DES.:	Roberto Ferranti					19/01/2021
Peso	1,335 Kg	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES: S/NR	