



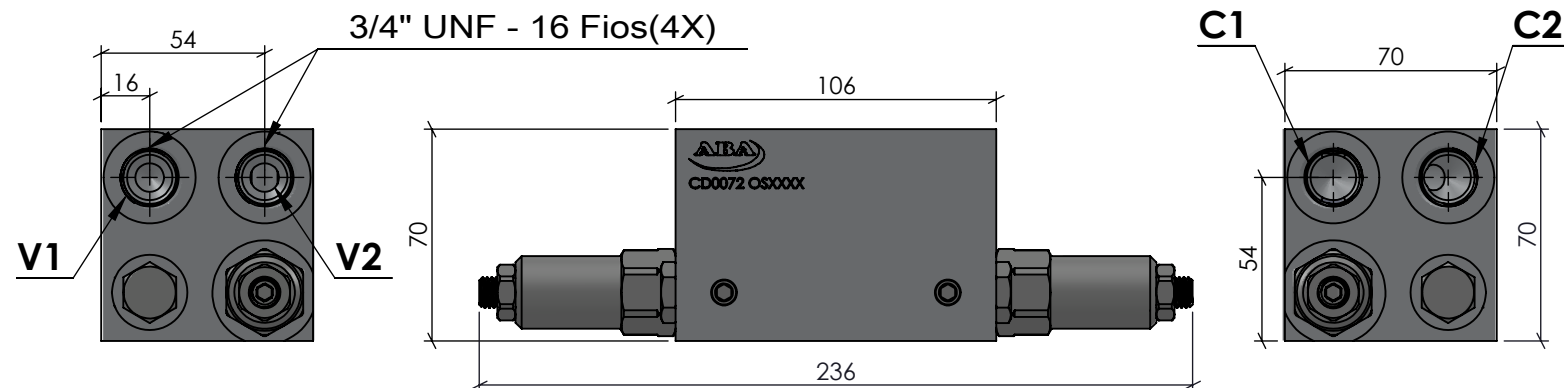

Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm

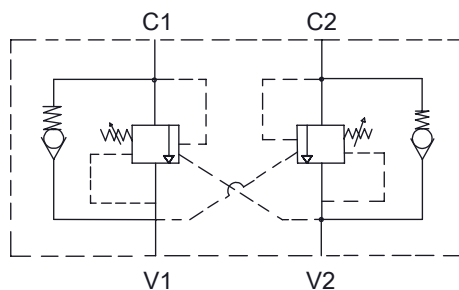

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:			
Vazão	60 L/min	Natural			AL6082-T6 - Quad. 2.3/4"					
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO:	RESP.:	NOME:		TÍTULO:				
Temperatura	-5°C até 75°C		TEC.:	CREA:						
Peso	1,820 Kg	CD0072	APROV.:		18/01/2021		Vál. Contrabalanço Pilotada Dupla 3/4" UNF - IMAP			
			DES.:		18/01/2021					
		REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES:	
		00		1:2,5	MM	A4			S/NR	