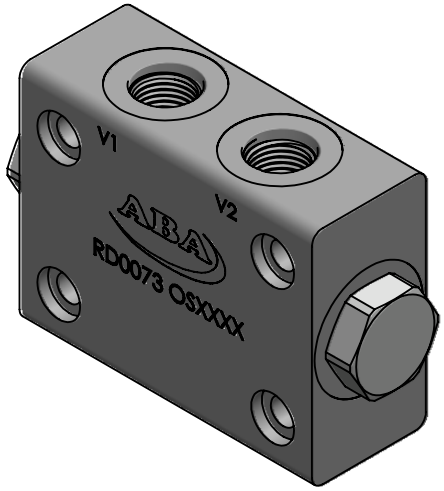

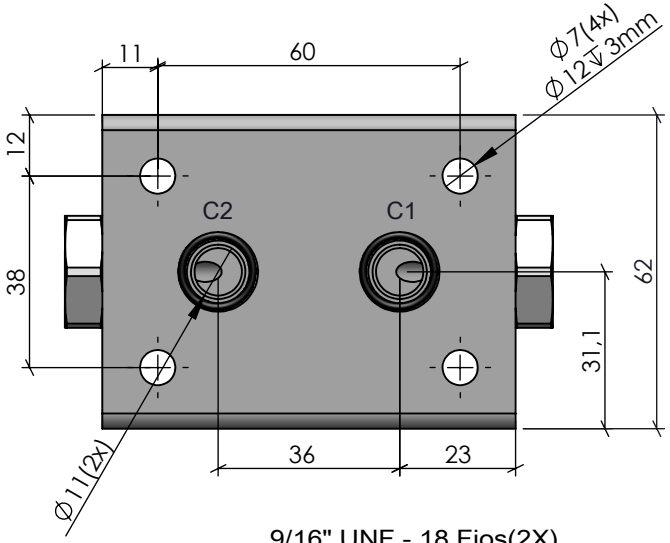

Torque Roscas 9/16" UNF - Nodular: 35 Nm



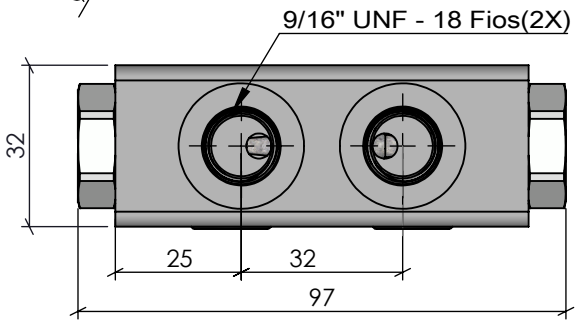

A e R: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

Características	
Vazão	40 L/min
Pressão	5 até 250 Bar
Temperatura	-5°C até 75°C
Peso	1,020 Kg

ACABAMENTO: Pintura Organometálico - 480h Salt Spray

MATERIAL: NOD 45012 (63x32 mm)

EMPRESA: ABA Indústria Metalúrgica Ltda.

CÓDIGO: RD0073 Nodular

RESP. TEC.: NOME: Vilmar Colpo; CREA: RS - 82647

APROV.: Antonio Goulart A. 23/06/2021

DES.: Roberto Ferranti 23/06/2021

TÍTULO: Vál. Retenção pilotada dupla em placa 9/16" UNF

REVISÃO: 00

PROJEÇÃO:

ESCALA: 1:2

UNIDADE: MM

FORMATO: A4

Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.

NR DES: S/NR

CÓPIA CONTROLADA