




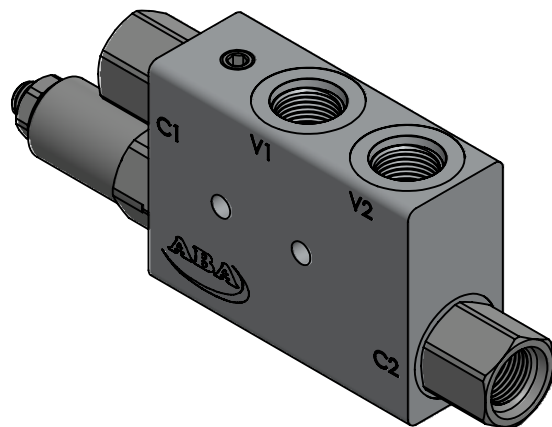


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas Nípel 3/4" UNF: 45 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

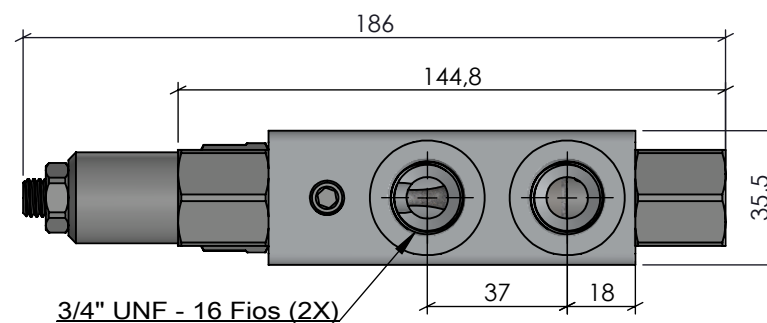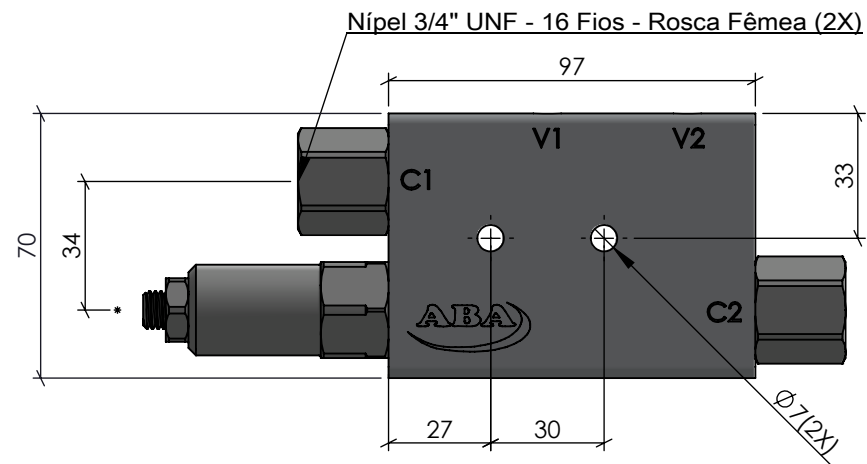

Características		ACABAMENTO: Natural			MATERIAL: AL 6082-T6 (70x35.5mm)		EMPRESA: 		
Vazão	60 L/min	CÓDIGO: CS3050	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF - Nípel 3/4" UNF Rosca Fêmea			
Pressão	5 até 250 Bar		CREA:	RS - 82647					
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	Antonio Goulart					20/01/2021
			DES.:	Roberto Ferranti					20/01/2021
Peso	925g	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		
								NR DES: S/NR	