




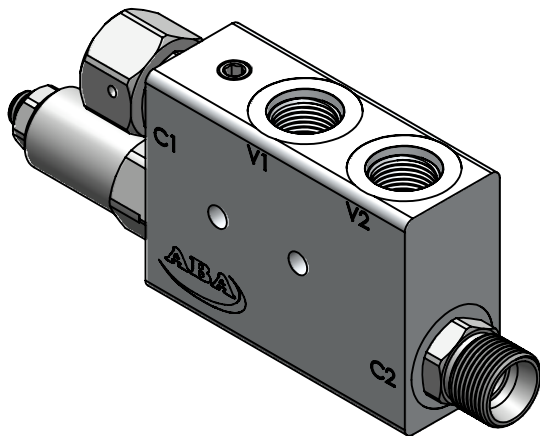


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M22x1.5: 170 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

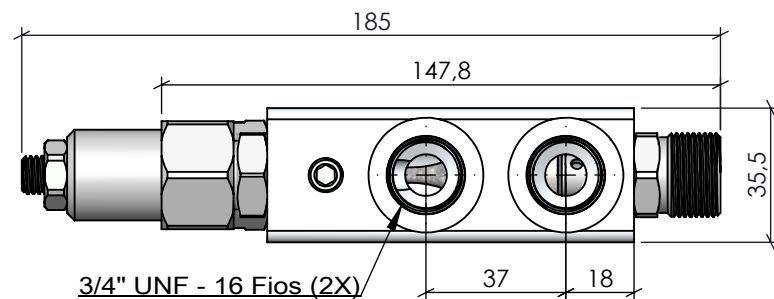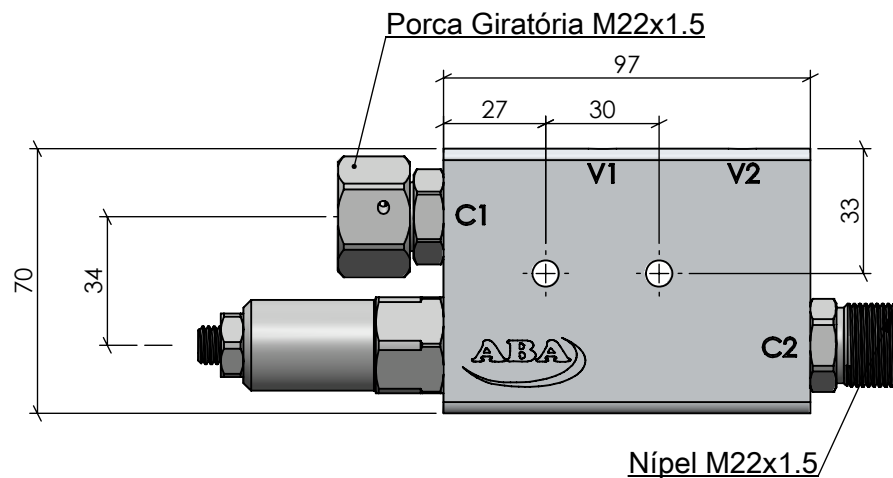

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:		
Vazão	60 L/min	Natural			AL 6082-T6 (70x35.5mm)				
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO:	RESP.:	Vilmar Colpo			TÍTULO:	Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF - Porca Giratória e Nípel M22x1.5	
Temperatura	-5°C até 75°C		CS3079	TEC.:	RS - 82647				
				APROV.:	Antonio Goulart				20/01/2021
Peso	920g	REVISÃO:	DES.:	Roberto Ferranti		20/01/2021			
		PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES:	
			1:2	MM	A4			S/NR	

TÍTULO:
Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4"
UNF - Porca Giratória e Nípel M22x1.5