




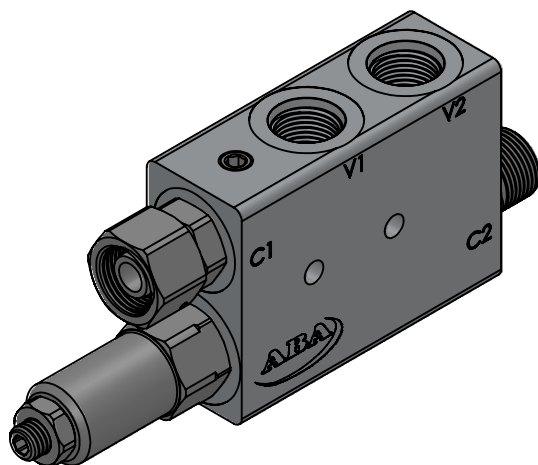


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M20x1.5: 140 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

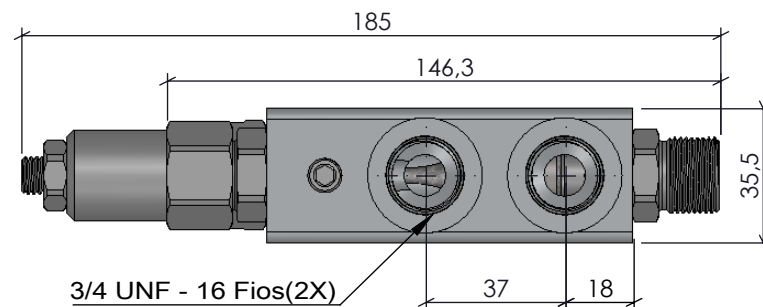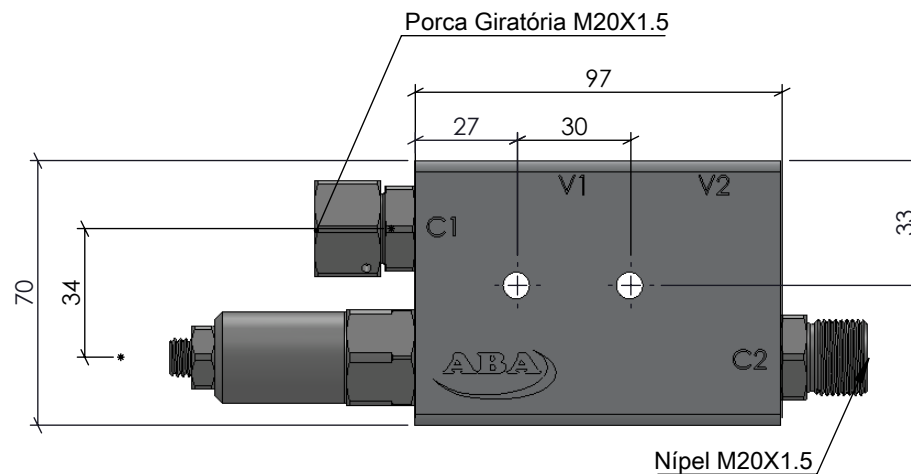

Características		ACABAMENTO: Natural			MATERIAL: AL 6082-T6 (70x35.5mm)		EMPRESA:		
Vazão	60 L/min						TÍTULO:		
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CS3160	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF - Porca Giratória e Nípel M20x1.5			
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA:	RS - 82647					
			APROV.:	Antonio Goulart					24/06/2021
Peso	920g	REVISÃO: 00	DES.:	Roberto Ferranti		24/06/2021	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		
			PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:			
				1:2	MM	A4			

NR DES:
S/NR