




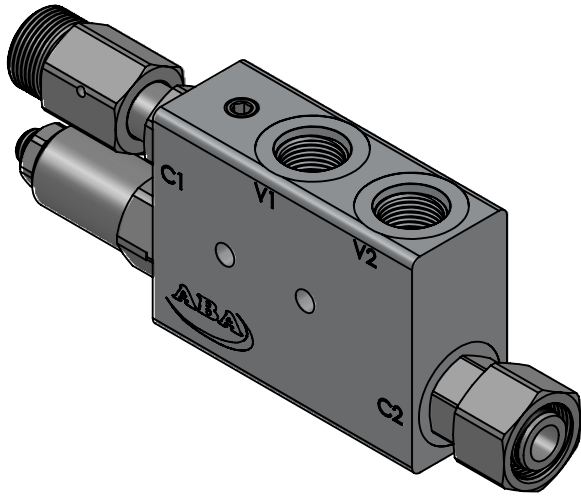


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M24x1.5: 200 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

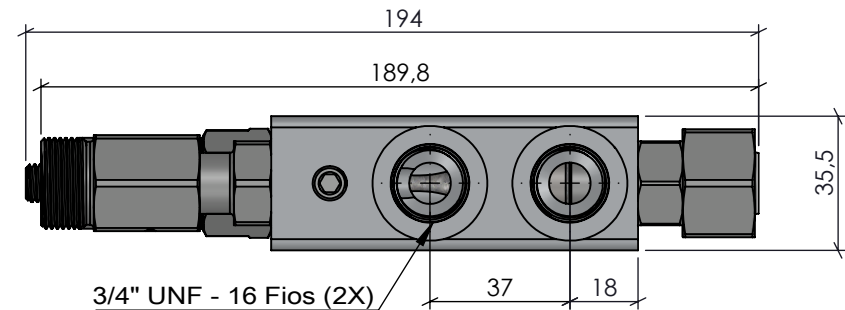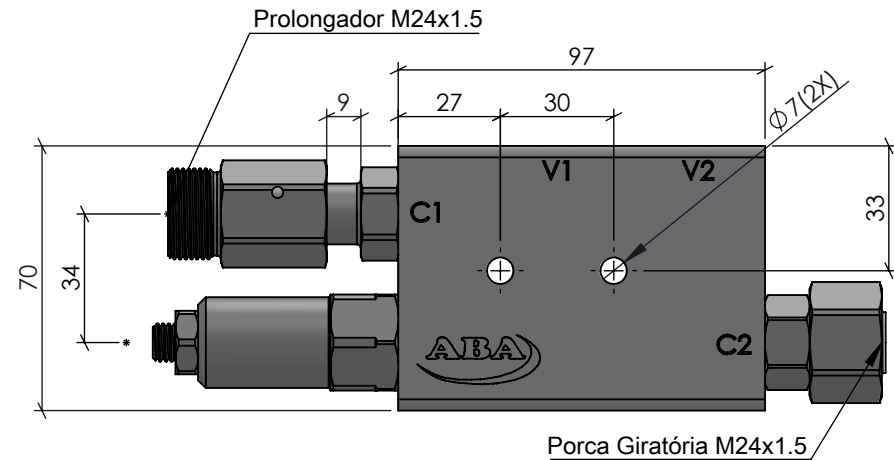

Características		ACABAMENTO:		MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	60 L/min	Natural		AL 6082-T6 (70x35.5mm)			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CS3202	RESP.: TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO:	
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA:		RS - 82647		Vál. Contrabalanço Pilotada Simples - Prolongador e Porca Giratória M24x1.5
			APROV.: Antonio Goulart		20/01/2021		
Peso	1.055 Kg	REVISÃO: 00	DES.: Roberto Ferranti		20/01/2021		Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.
			PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	
				1:2	MM	A4	
						NR DES: S/NR	