
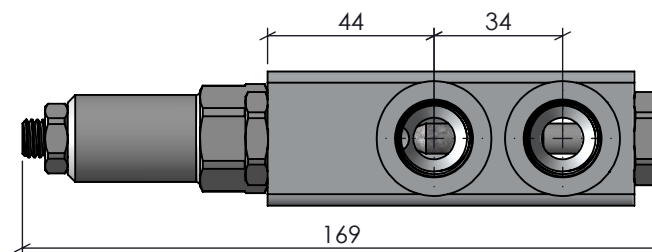
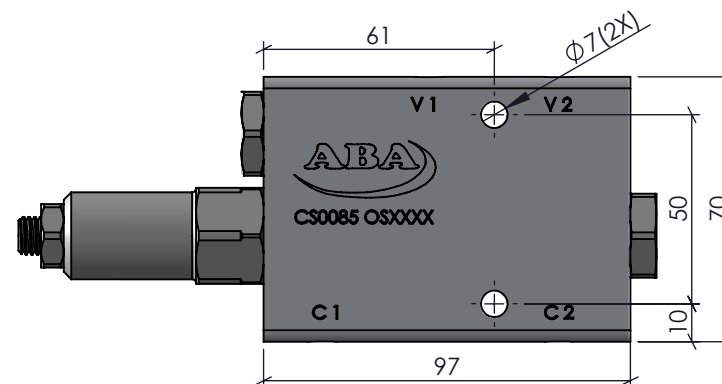


The diagram shows a circuit with two input nodes, C1 and C2, and two output nodes, V1 and V2. A dependent current source, represented by a diamond with a downward arrow, is connected between C1 and V1. The current source is controlled by a voltage across a resistor, which is connected between C2 and V2. The current source's value is indicated as $\beta \cdot I$, where I is the current through the resistor. The circuit is enclosed in a dashed box.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

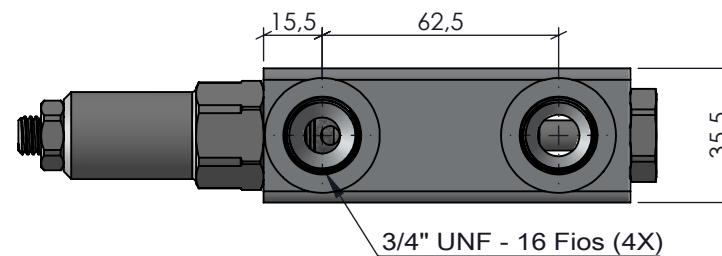

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:					
Vazão	60 L/min	Natural			AL6082-T6 (70x35.5mm)							
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CS0085	RESP.: TEC.:	NOME: CREA:	Vilmar Colpo RS - 82647		TÍTULO: Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF					
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.: DES.:		Antonio Roberto Ferranti						19/01/2021 19/01/2021	
Peso	860g		REVISÃO: 01	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM					FORMATO: A4	
								Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES: S/NR		