





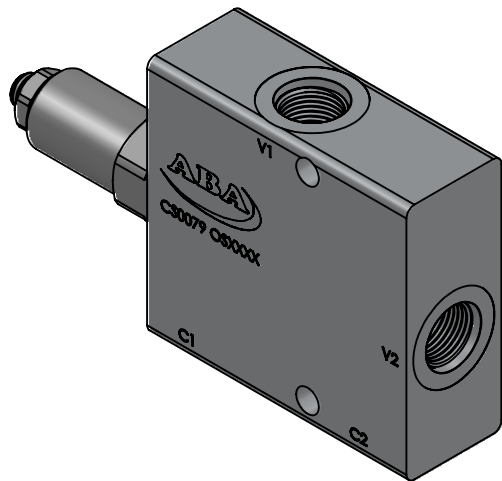


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm

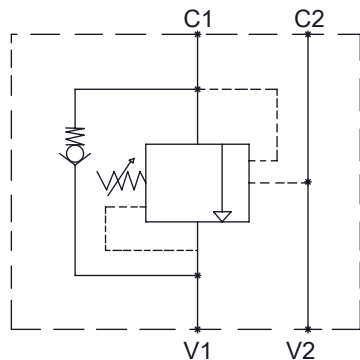

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

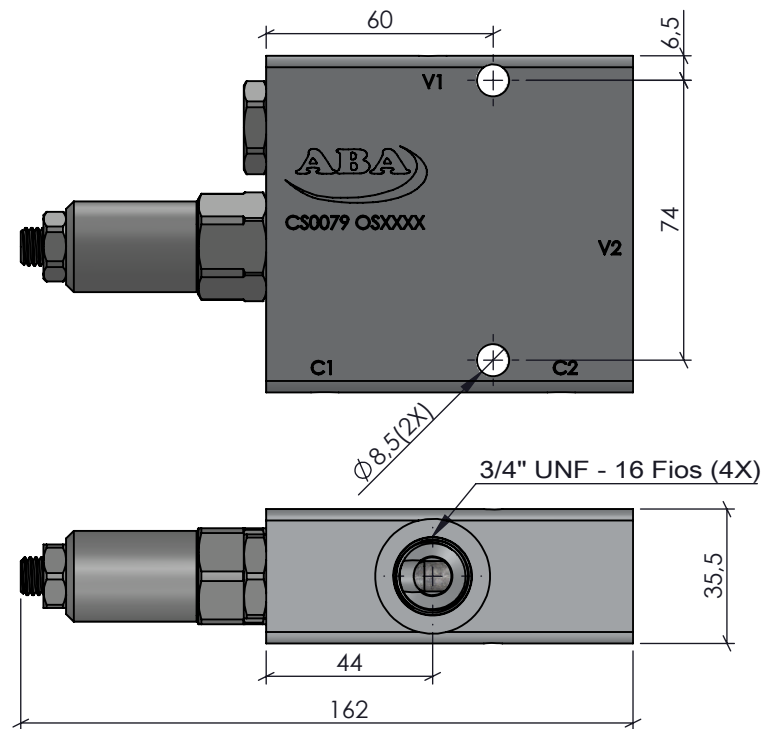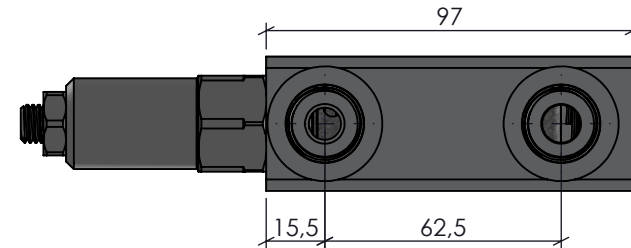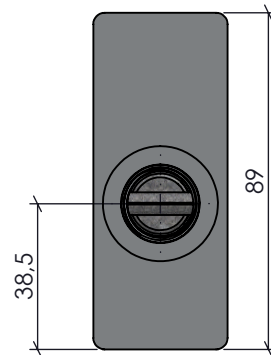

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:		
Vazão	60 L/min	Natural			AL 6082-T6 (89x35.5mm)				
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO:	RESP.: TEC.:	NOME: Vilmar Colpo			TÍTULO:	Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF - Guindastes IMAP	
Temperatura	-5°C até 75°C		CS0079	CREA: RS - 82647		19/01/2021			
Peso	995 g			APROV.: Antonio		19/01/2021			
		REVISÃO:	PROJEÇÃO:		ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES: S/NR
		00			1:2	MM	A4		