


CÓPIA CONTROLADA






Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
 Torque Roscas 1/2" BSP: 50 Nm

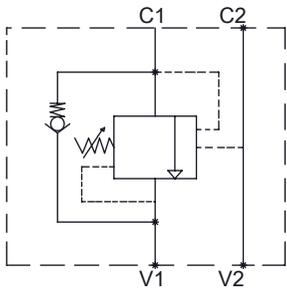

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

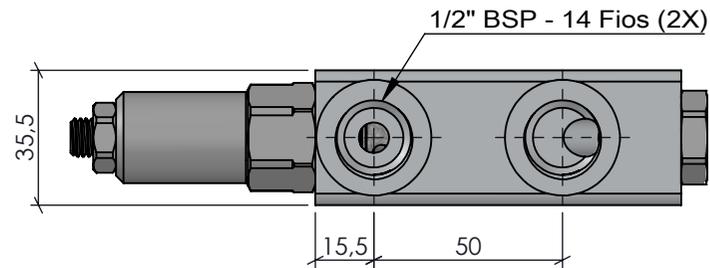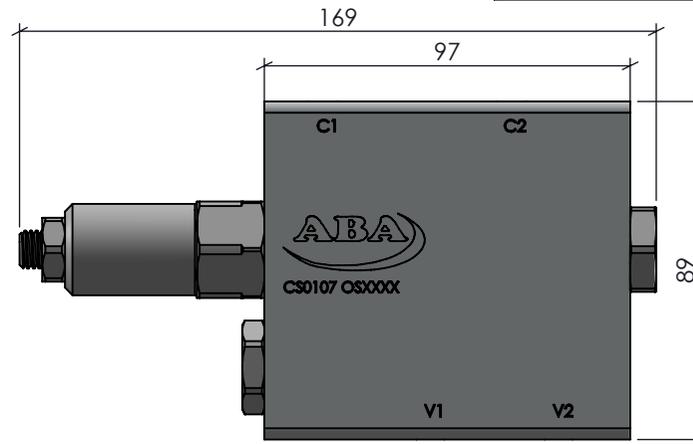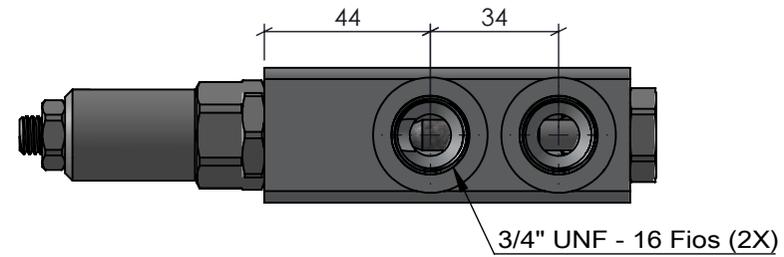

Características		ACABAMENTO:	MATERIAL:		EMPRESA:
Vazão	60 L/min	Natural	AL 6082-T6 (89x35.5mm)		
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO:	RESP.:	NOME:	
Temperatura	-5°C até 75°C	CS0107	TEC.:	Antonio	TÍTULO:
Peso	1.025 Kg	REVISÃO:	APROV.:	Roberto Ferranti	Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF x 1/2" BSP
		01	DES.:	19/01/2021	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.
			PROJEÇÃO:	19/01/2021	
			ESCALA:	1:2	S/NR
			UNIDADE:	MM	
			FORMATO:	A4	