



CÓPIA CONTROLADA

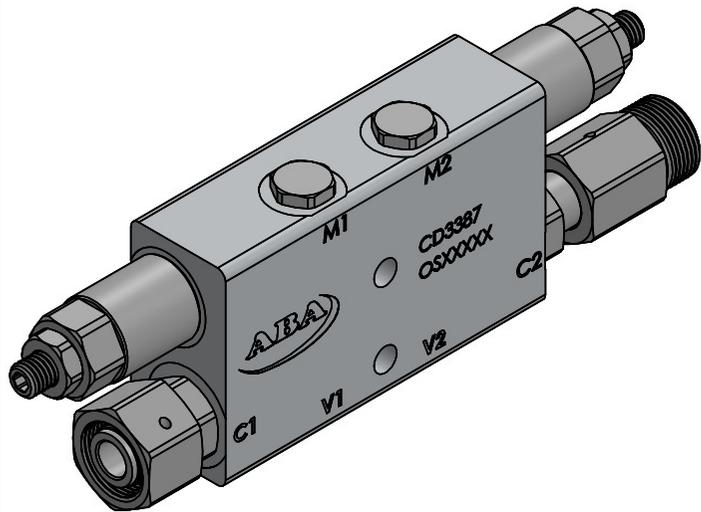


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm  
 Torque Roscas M24x1.5: 200 Nm

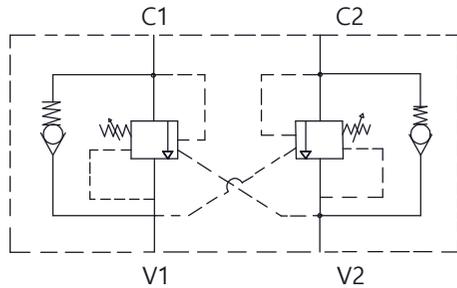

**V1 e V2:** Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

**C1 e C2:** Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

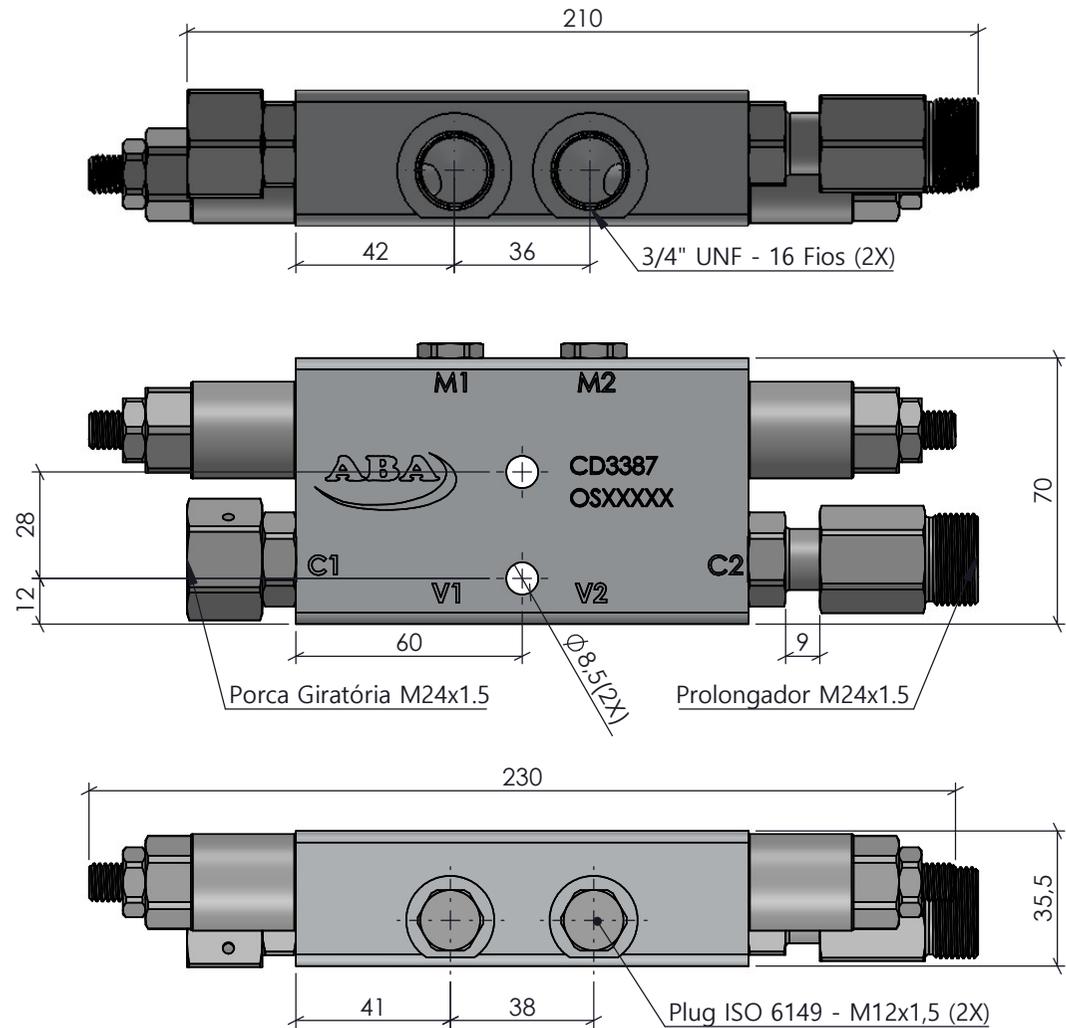

Características		ACABAMENTO:	MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	60 L/min	Natural	AL6082-T6 (70x35.5mm)			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CD3387	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO:
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:	CREA: RS - 82647	19/01/2024	Válvula Contrabalanco Pilotada Dupla 3/4" UNF Porca Giratória e Prolongador M24x1,5
Peso	1,410 Kg	REVISÃO:	DES.:	ROBERTO FERRANTI	19/01/2024	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.
		PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	
		00	1:2	mm	A4	S/NR