
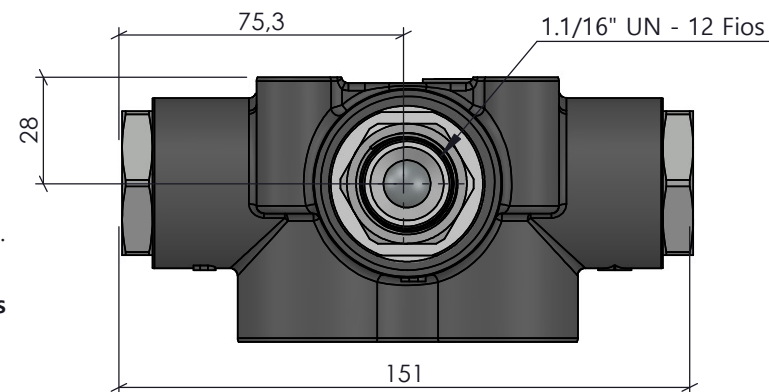
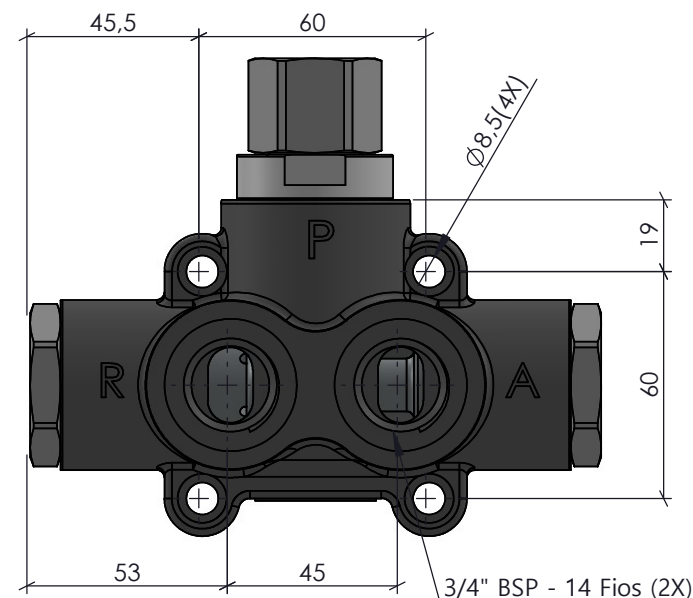
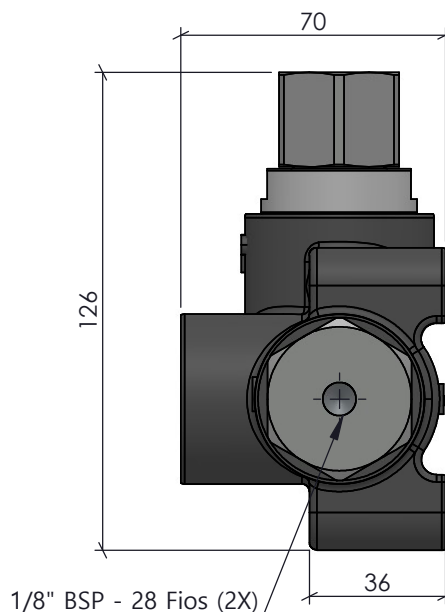
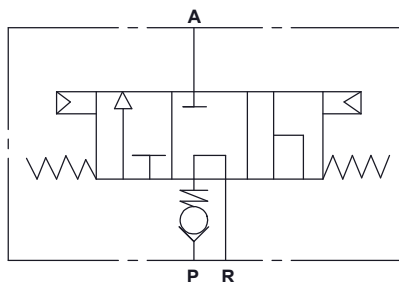




- Acionamento Pneumático do lado Portico R: Quando acionado joga o óleo para o Cilindro (P-A).
- Acionamento Pneumático do lado Portico A: Quando acionado joga o óleo para o Tanque, descida do cilindro (A-R).
- Válvula sem nenhum dos dois lados acionados (eixo centralizado): via de Avanço fechada e óleo vai de P para R.

Recomendações Técnicas:

- 1- Pressão **MÍNIMA** para acionamento dos pneumáticos deve ser de 7 Bar.
- 2- Utilizar sistema de Joystick para operação de acionamento de forma segura e instantânea da válvula.

NOTA TÉCNICA: A **NÃO** observação e aplicação da válvula no sistema hidráulico, fora das recomendações técnicas do item 1 e 2, implicam num uso **INCORRETO**, para execução das funções da válvula, desta forma, **NÃO** assegurando a garantia do produto.

Torque Roscas 3/4" BSP: 100 Nm

Torque Roscas 1.1/16" UN: 70Nm

Características		ACABAMENTO: Pintura Preto Semi-Brilho 70-75 microns		MATERIAL: NOD - 45012		EMPRESA: 			
Vazão	120 L/min	CÓDIGO: VD3390	RESP.: TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Válvula Direcional 3 vias 3 posições - Adequação Norma Resolução 859/2021 - CONTRAN.			
Pressão	5 até 250 Bar		CREA:		RS-82647				
Temperatura	-5°C até 75°C		APROV.:		Antonio Amarante			04/06/2025	
			DES.:		Roberto Ferranti			04/06/2025	
Peso	2,5 Kg	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: mm	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES: S/NR	

Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.