

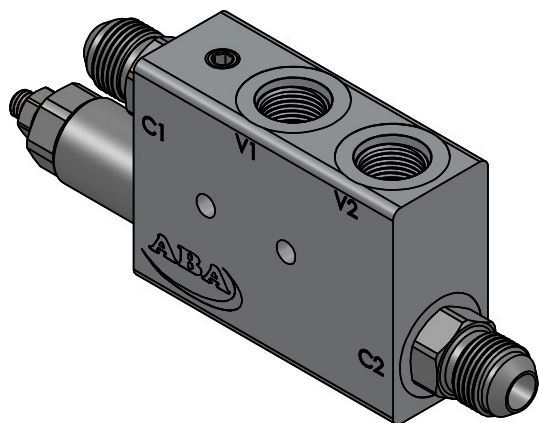


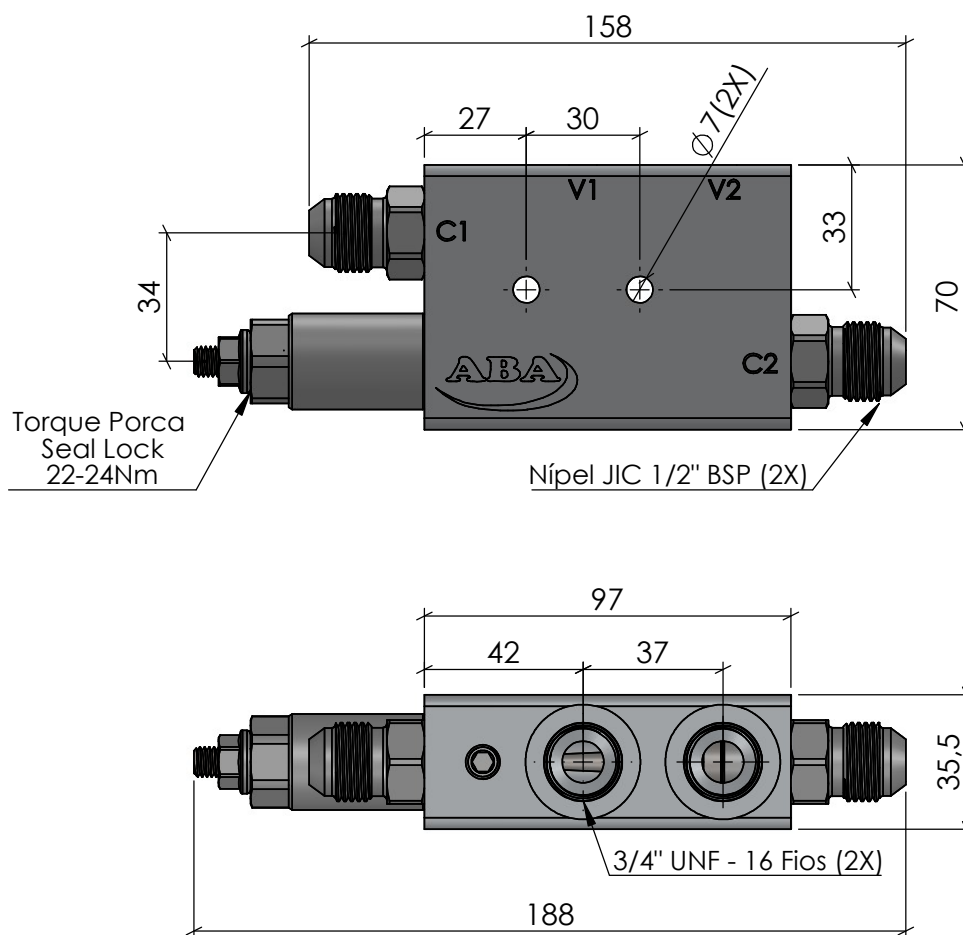

**V1 e V2:** Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

**C1 e C2:** Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.



|                                                                  |                                                                                |                                                             |                       |                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pressão de Trabalho:</b><br>5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0 | <b>Material:</b><br>Alumínio Liga 6082-T6                                      | <b>Acabamento:</b><br>Natural                               |                       |                          | <b>Desenho - Aprovação</b><br>Roberto Ferranti - Antonio Amarante                                                                     |                                                                                                                                    |
| <b>Vazão:</b><br>60 L/min                                        | <b>Temperatura:</b><br>-5°C até 75°C                                           | <b>Torque Roscas:</b><br>3/4" UNF: 35 Nm<br>1/2" BSP: 50 Nm |                       |                          | <b>Resp. Técnico:</b><br>Vilmar Colpo<br>Crea: RS - 82647                                                                             | <small>ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO, OU EM PARTE, NEM Cedido A TERCEIROS, SEM NOSSA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</small> |
| <b>Peso:</b><br>0,910 Kg                                         | <b>Relação de Pilotagem:</b><br>4:1                                            | <b>Unidade:</b><br>mm                                       | <b>Revisão:</b><br>01 | <b>Data:</b><br>12/08/26 | <div><br/><b>VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS</b></div> |                                                                                                                                    |
| <b>Código:</b><br>CS3060                                         | <b>Descrição:</b> Válvula Contrabalanço Pilotada Simples<br>Nípel JIC 1/2" BSP |                                                             |                       |                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |



(54) 3227-1005  
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br