





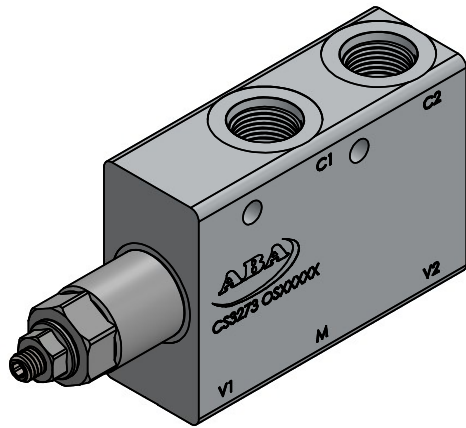


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm

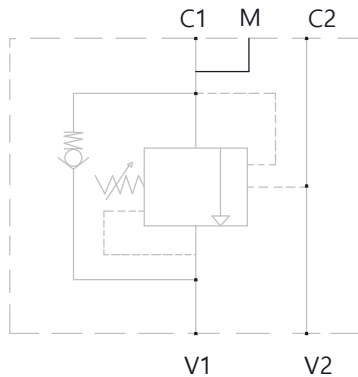

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

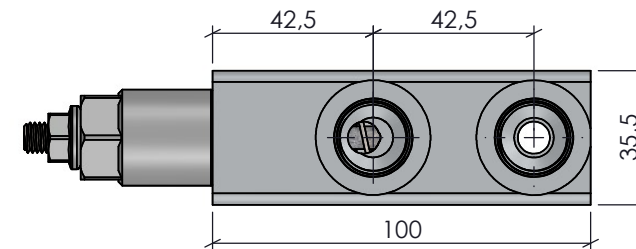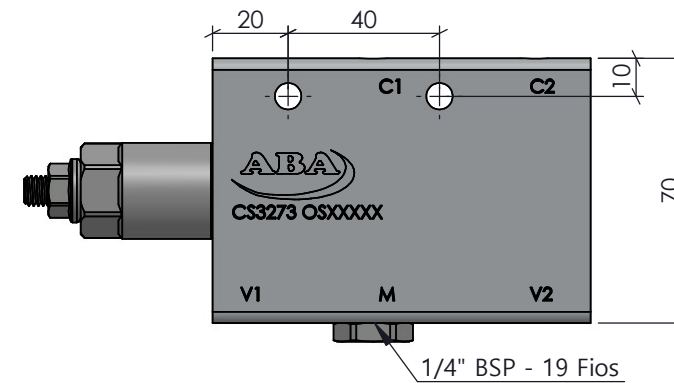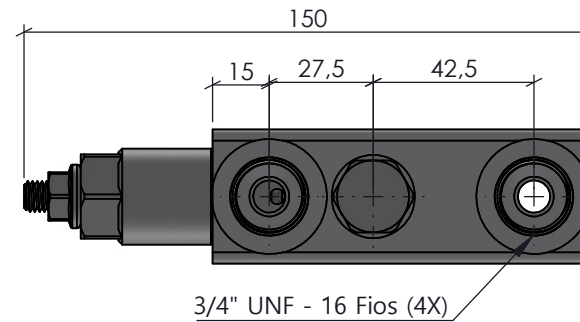

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	60 L/min	Natural			AL 6082-T6 (70x35.5mm)			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CS3273	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo	TÍTULO: Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF			
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA: RS - 82647					
			APROV.: Antonio Amarante	09/03/2026				
			DES.: Roberto Ferranti	09/03/2026				
Peso	0,650 Kg	REVISÃO: 00	PROJEÇÃO: 	ESCALA: 1:2	UNIDADE: mm	FORMATO: A4	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES: S/NR