



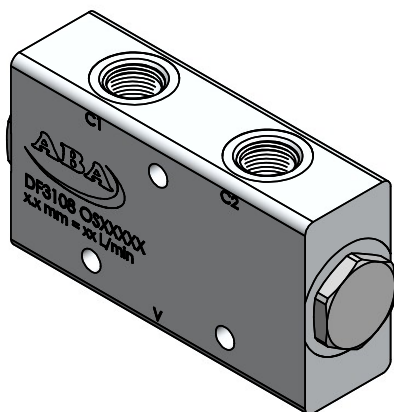



V: Via de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até os cilindros.



Solicitar Faixa de Vazão:

01-10 L/min
10-25 L/min
25-40 L/min
40-60 L/min

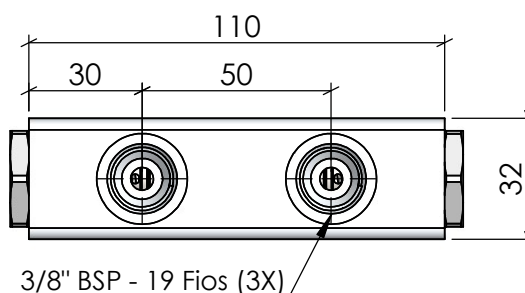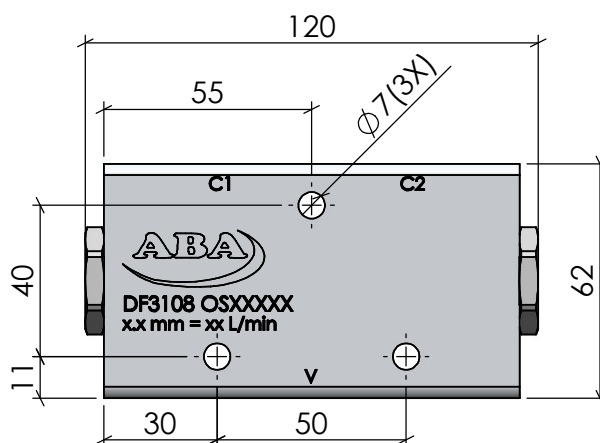

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Alumínio Liga 6082-T6	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante
Vazão: 01-60 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/8" BSP: 40 Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647
Peso: 0,630 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01
Código: DF3108	Descrição: Válvula Divisora de Fluxo 50/50 - 3/8" BSP	Data: 17/08/26	ABA VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER
REPRODUZIDO EM TODO OU EM
PARTE, SEM CÉDULO A
TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA
AUTORIZAÇÃO.