


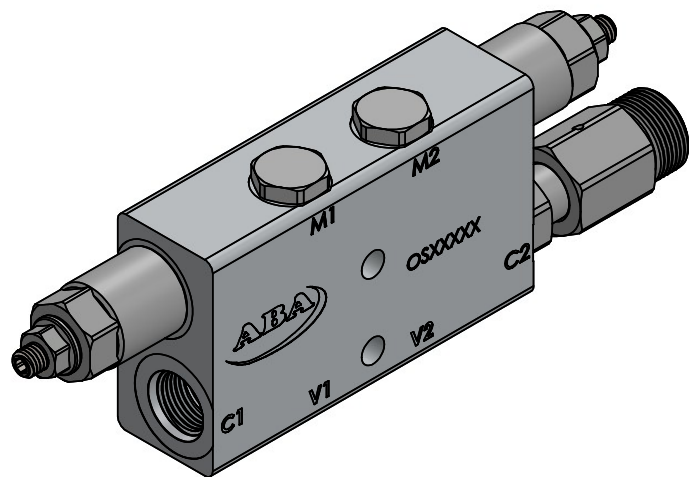





Procedimento de Instalação Sistema de Prolongador:

- 1- Montar lado do Adaptador C1 no cilindro;
- 2 - Com o Prolongador FECHADO, cortar o tubo até a tangência do mesmo;
- 3- Fixar a anilha com a porca no tubo serrado na posição correta;
- 4 - Roscar a porca no Prolongador, até o aperto no torque especificado.

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

M1 e M2: Leituras de Pressão

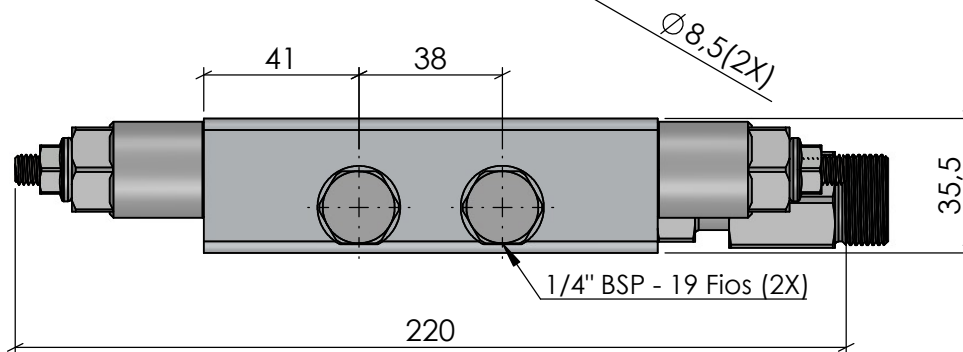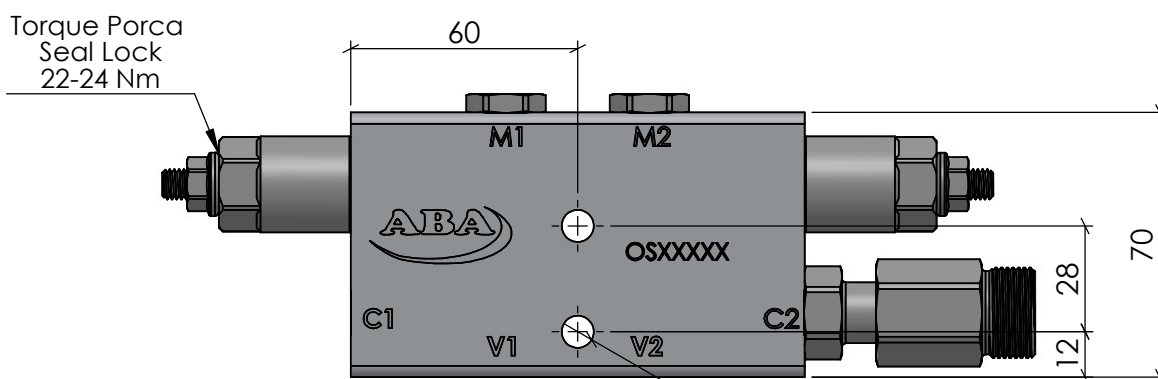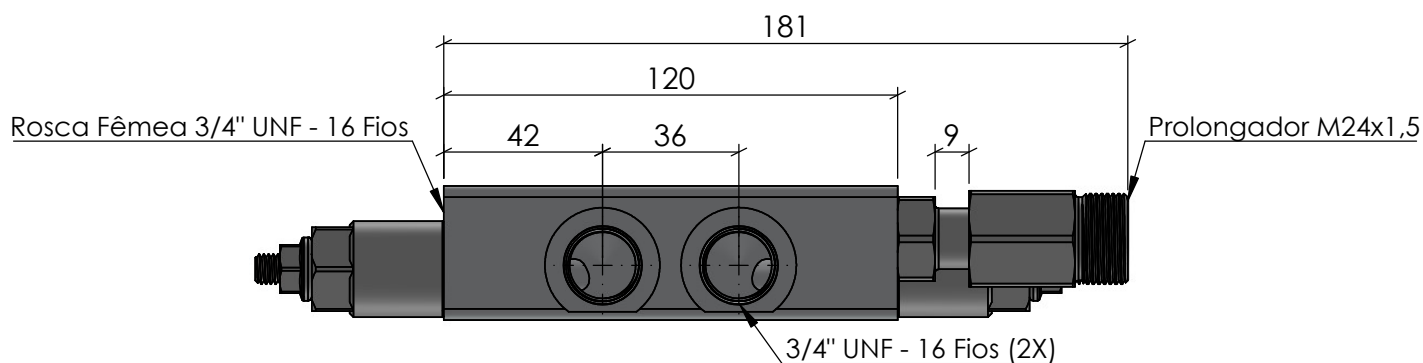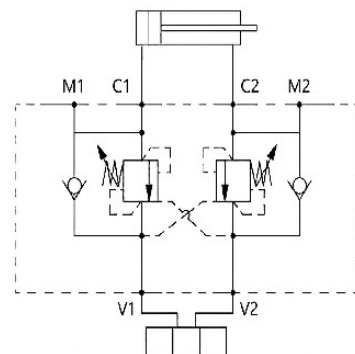

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Alumínio Liga 6082-T6	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante
Vazão: 80 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/4" UNF: 35 Nm M24x1,5: 200Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647
Peso: 1,205 Kg	Relação de Pilotagem: 4:1	Unidade: mm	Data: 18/08/26
Código: CD3387	Descrição: Válvula Contrabalanço Pilotada Dupla 3/4" UNF Rosca Fêmea 3/4" UNF x Prolongador M24x1,5	 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS	



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER
REPRODUZIDO EM TODO OU EM
PARTE, SEM CÉDULO A
TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA
AUTORIZAÇÃO.